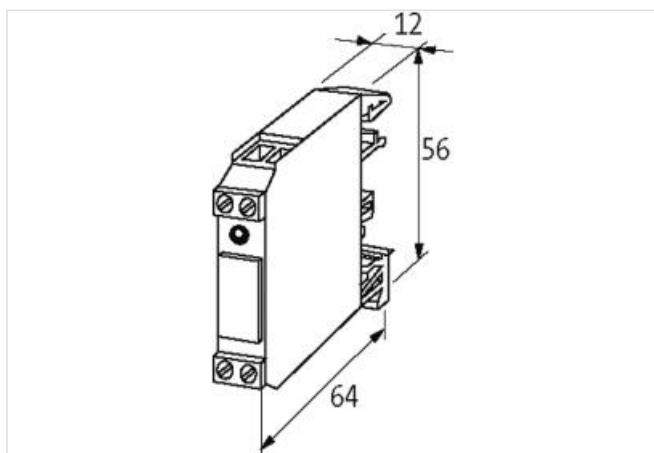
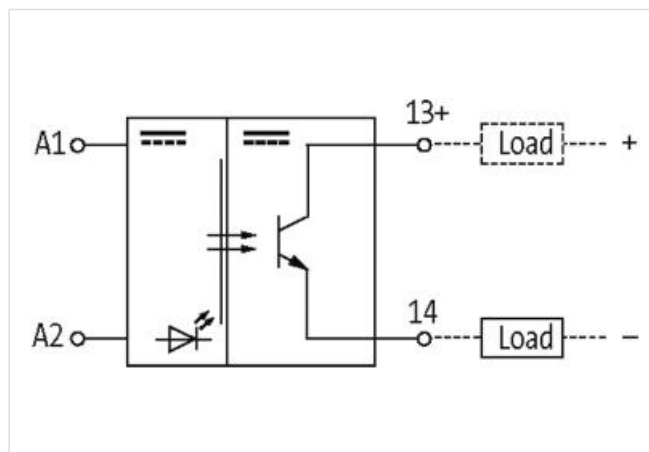


Optoizolator AMMS 10-44/2A WE:53VDC - WY:40VDC/2A

12mm, zaciski śrubowe

Tranzystor 2 A
24 V DC[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879028004
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	3 V
Napięcie wejściowe DC min.	10 V
Napięcie wejściowe DC maks.	53 V
Prąd wejściowe	6 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Opóźnienie wyłączenia maks.	8 ms
Opóźnienie włączania maks.	2 ms
Prąd spoczynkowy OFF maks.	0,1 mA
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks.	5 Hz
Częstotliwość łączeniowa omowa maks.	20 Hz
Napięcie łączeniowe DC min.	4,5 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	40 V
Prąd łączeniowy min.	10 mA
Prąd łączeniowy maks.	2 A
Spadek napięcia DC maks.	0,1 V

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
---------------------------	----------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	2,5 kV
---------------------------	--------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	56 mm
Szerokość	12,5 mm
Głębokość	64 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C