

Optoizolator AMMDS 10-44/2 WE:53VDC - WY:35VDC/2A

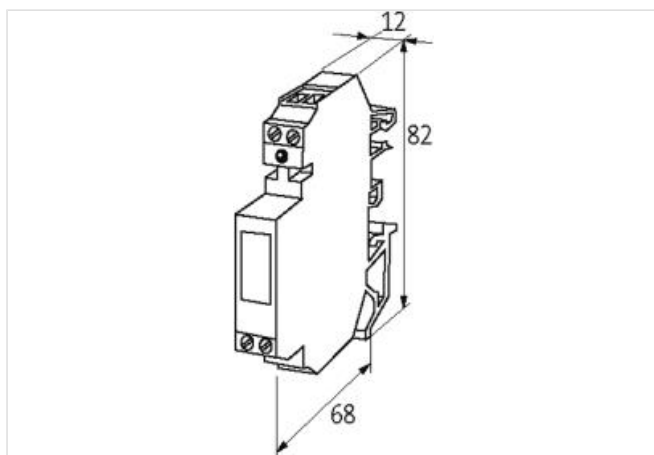
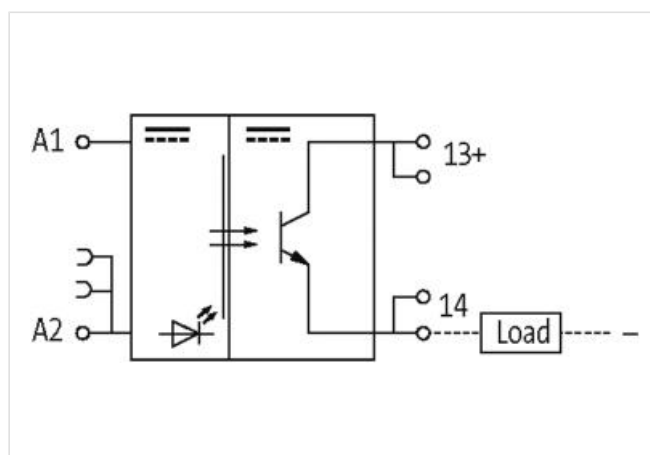
12 mm, zaciski śrubowe

Tranzystor 2 A

24 V DC

ze zworką minusową

Podwójny zacisk w obwodzie wyjściowym

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Ogólne informacje o produkcie**

Scope of delivery Zworka (nr art. 90960)

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604

ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879027991
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	3 V
Napięcie wejściowe DC min.	10 V
Napięcie wejściowe DC maks.	53 V
Prąd wejściowe	6 mA

Dane elektryczne | Wyjście

odporny na zwarcie	tak
Opóźnienie wyłączenia maks.	15 ms
Opóźnienie włączania maks.	5 ms
Prąd spoczynkowy OFF maks.	0,3 mA
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks.	1 Hz
Częstotliwość łączeniowa omowa maks.	10 Hz
Napięcie łączeniowe DC min.	4 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	35 V
Prąd łączeniowy min.	10 mA
Prąd łączeniowy maks.	2 A
Spadek napięcia DC maks.	0,5 V

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
---------------------------	----------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	2,5 kV
---------------------------	--------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	12 mm
Szerokość	82 mm
Głębokość	64 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ przyłącza 3	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk

Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	+ A 1
PIN 2	+ A 2
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	13
PIN 2	13
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	14
PIN 2	14