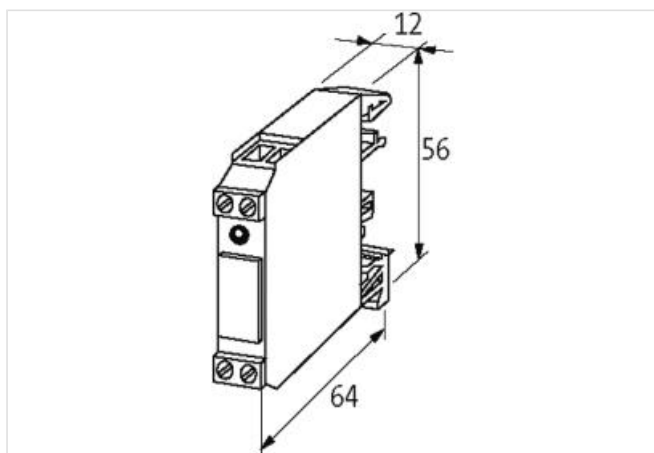
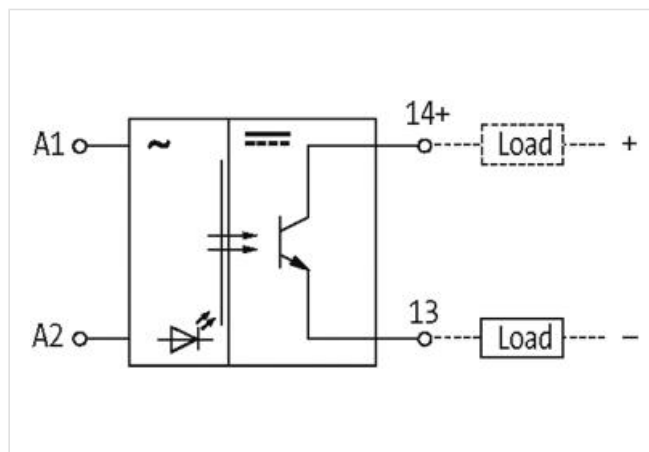


Optoizolator EMMS 30-64/1 WE:253VDC - WY:53VDC/1,2A

12mm, zaciski śrubowe

Tranzystor 1.2 A
110/230 V AC[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 26.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Różdzieńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879027946
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	100 V
Napięcie wejściowe AC maks.	253 V
Napięcie wejściowe OFF AC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF AC maks.	40 V
Prąd wejściowe	2,7 mA
Dane elektryczne Wyjście	
Opóźnienie wyłączenia maks.	50 ms
Opóźnienie włączania maks.	20 ms
Prąd spoczynkowy OFF maks.	0,3 mA
Częstotliwość łączeniowa maks.	5 Hz
Napięcie łączeniowe DC min.	4,5 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	53 V
Prąd łączeniowy min.	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	1,2 A
Spadek napięcia DC maks.	1,2 V
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Znamionowe napięcie izolacji	3750 V
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	56 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	64 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C