

Moduł silnikowy DC-Motor

WE:24VDC - WY:24VDC/3A, 12,4mm zaciski śrubowe

Tranzystor 3 A

24 V DC



Zaciski śrubowe

Start - stop/w lewo - w prawo (aktywny tryb stop)

Monitorowanie prądu przeciążeniowego / temperatury

[Link do produktu](#)

Ilustracje

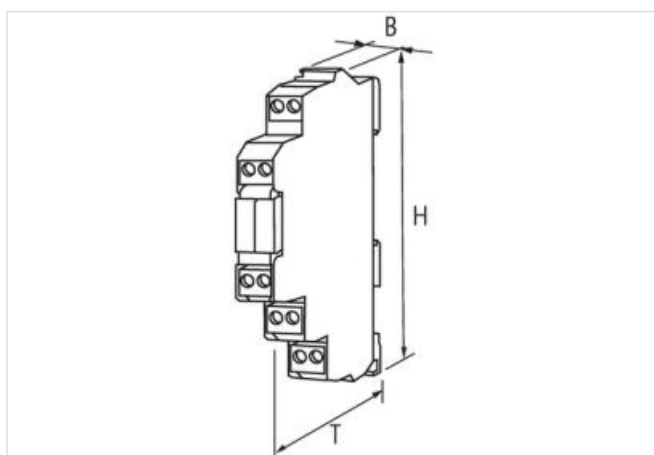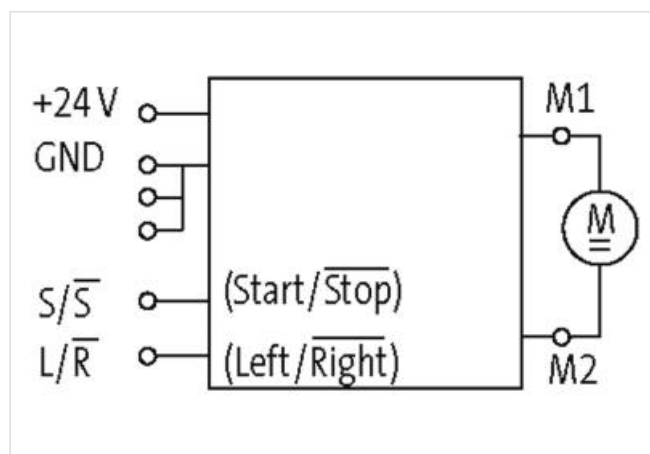

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27370905
ECLASS-7.0	27370905
ECLASS-8.0	27370905
ECLASS-9.0	27370905

ECLASS-10.1	27370905
ECLASS-11.1	27370905
ECLASS-12.0	27370905
ETIM-5.0	EC002615
GTIN	4048879027922
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	5 V
Napięcie wejściowe DC min.	15 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Prąd wejściowe	10 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Opóźnienie wyłączenia maks.	10 ms
Opóźnienie włączania maks.	1,2 ms
Prąd spoczynkowy OFF maks.	10 mA
Additional condition switching frequency	engine dependent
Częstotliwość łączeniowa maks.	1 Hz
Napięcie łączeniowe DC min.	19,2 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	30 V
Prąd łączeniowy maks.	3 A
Spadek napięcia DC maks.	1,4 V
Prąd szczytowy 100 ms	6 A
Czas nawracania maks.	50 ms

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	zielony, żółty
---------------------------	----------------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	90 mm
Szerokość	12,4 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C

Typ przyłącza 4

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	+ 24 V DC
PIN 2	0 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female

Liczba biegunów	2
PIN 1	M 1
PIN 2	M 2
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	S / -S
PIN 2	L / -R
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V