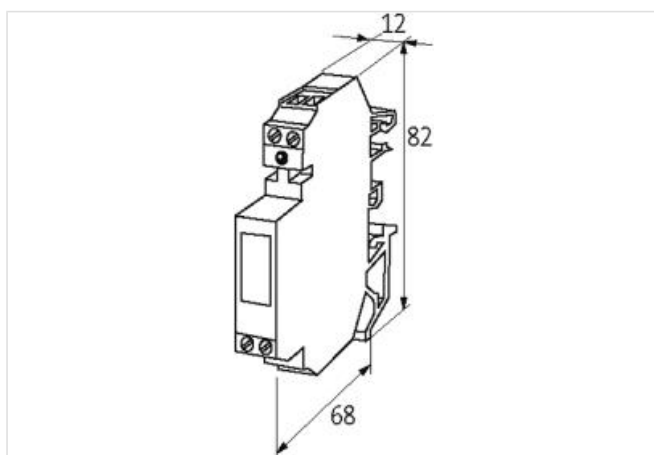
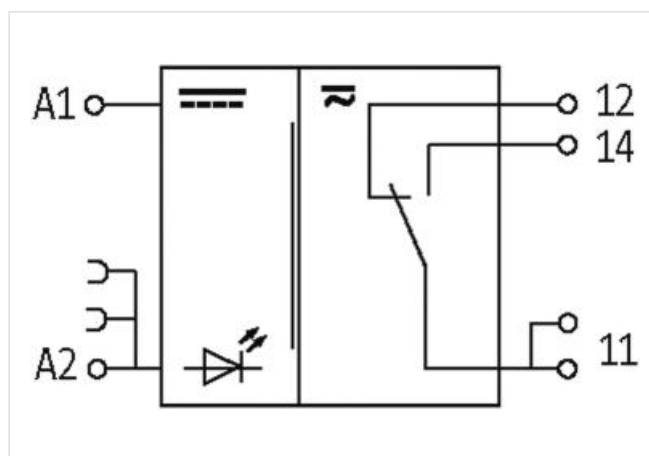


Moduł przekaźnika RMMDU 11/24, WE:24VDC - WY:250VAC/DC/8A

1 styk - 12mm, zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 1 zestaw przełączny
 8 A
 24 V DC
 ze zworką minusową
 safe isolation (IEC 61140/EN 61140)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Ogólne informacje o produkcie**

Scope of delivery Zworka (nr art. 90960)

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
 Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 08.05.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027779
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	21,6 V
Napięcie wejściowe DC maks.	26,4 V
Prąd wejściowe	15 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2,5 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,3 A @ 230 V
Częstotliwość łączeniowa maks.	10 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	2000 VA
Moc łączeniowa DC maks.	240 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy DC	100 mA
Prąd łączeniowy maks.	8 A
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
---------------------------	----------

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
---------------------	------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	5 kV
Elektryczny cykl życia	20000000 Cykle

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	20000000 Cykle
------------------------	----------------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Czas opadania maks.	15 ms
Czas zadziałania maks.	10 ms
Czas odbicia maks.	2 ms

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	Ag Ni
---------------	-------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	82 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	68 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks. 50 °C

Typ przyłącza 5	
Typ przyłącza 1	X1
Typ przyłącza 2	X2
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	+ A 1
PIN 2	- A 2
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	11
PIN 2	14
PIN 3	11
PIN 4	12
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	11
PIN 2	11
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	14
PIN 2	12
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	+ A 1
PIN 2	- A 2