

Moduł przekaźnika RMMDUE 11/24, WE:24VDC - WY:250VAC/DC/6A

1 styk - 12mm, zaciski śrubowe

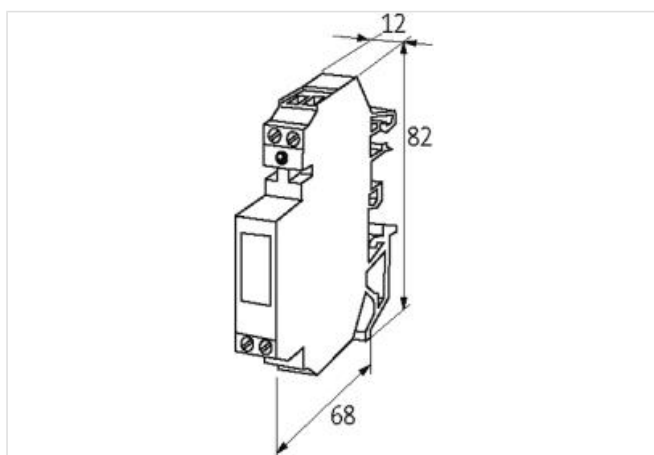
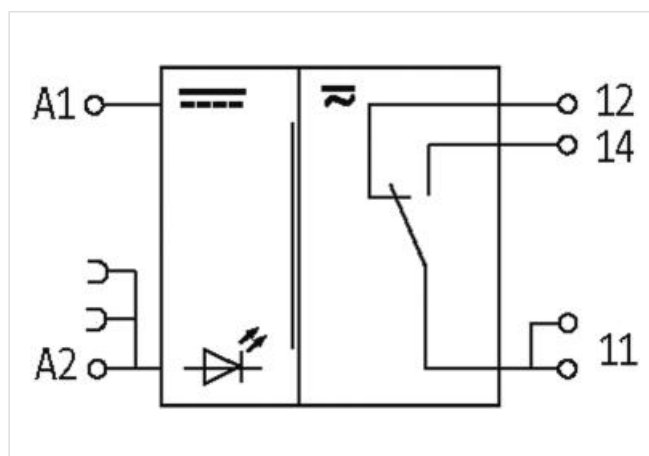
1 przekaźnik; 1 zestaw przełączny

5 A

24 V DC

ze zworką minusową

Przy przekroczeniu maks. napięcia/prądu łączeniowego następuje zniszczenie warstwy złota. Maks. prąd to 5 A.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Ogólne informacje o produkcie**

Scope of delivery

Zworka (nr art. 90960)

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601

ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027755
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	19,2 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Prąd wejściowe	17 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1,3 A @ 24 V, 0,25 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Częstotliwość łączeniowa maks.	15 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	1500 VA
Moc łączeniowa DC maks.	180 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy DC	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	5 A
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	5 A (24/110/230 V AC)

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
---------------------------	-------

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
---------------------	------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Elektryczny cykl życia	100000000 Cykle

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	100000000 Cykle
------------------------	-----------------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Czas opadania maks.	10 ms
Czas zadziałania maks.	10 ms
Czas odbicia maks.	1 ms

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	Ag Ni 0.15 hv, Ag hv
---------------	----------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	82 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	68 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks. 60 °C

Typ przyłącza 2	
Typ przyłącza 1	X1
Typ przyłącza 2	X2
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	- A 2
PIN 2	+ A 1
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	11
PIN 2	14
PIN 3	11
PIN 4	12