

Moduł przekaźnika RMMD, WE:24VDC - WY:250VAC/DC/2A

2 styki, 12 mm, zaciski śrubowe

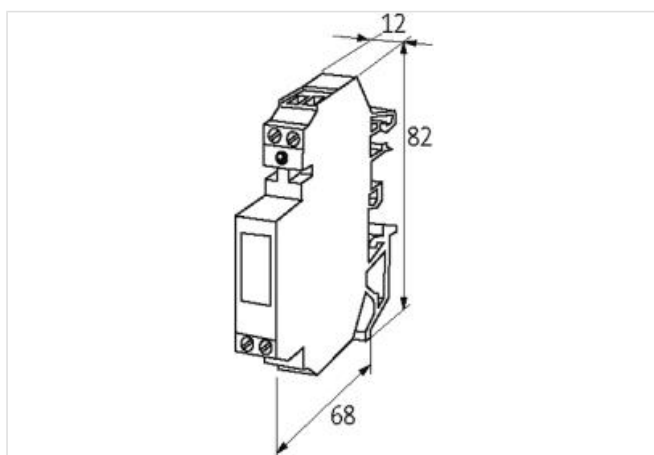
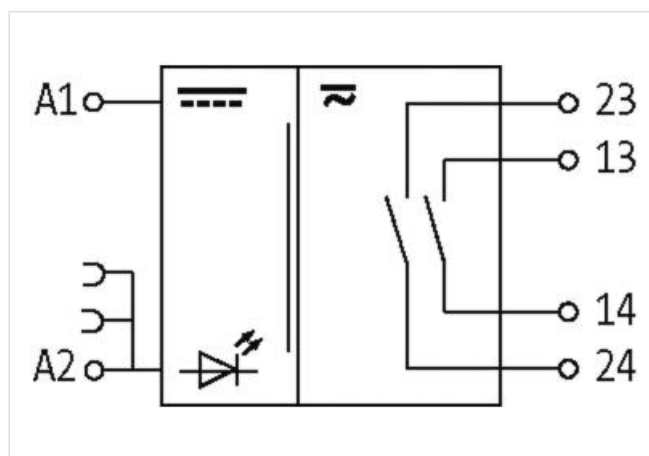
1 przekaźnik; 2 zestawy zwierne

2 A

24 V DC

Zaciski śrubowe

ze zworką minusową

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Ogólne informacje o produkcie**

Scope of delivery

Zworka (nr art. 90960)

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 19.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027731
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	19,2 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Prąd wejściowe	15 mA
Dane elektryczne Wyjście	
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	0,8 A @ 24 V, 0,1 A @ 110 V, 0,01 A @ 230 V
Częstotliwość łączeniowa maks.	15 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	125 VA
Moc łączeniowa DC maks.	60 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy DC min.	0,1 mA
Prąd łączeniowy maks.	2 A
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	2 A (24/110/230 V AC)
Zdolność łączeniowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Znamionowy pik napięciowy	1,5 kV
Elektryczny cykl życia	20000000 Cykle
Ochrona urządzenia Mechaniczna	
Mechaniczny cykl życia	20000000 Cykle
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Czas opadania maks.	10 ms
Czas zadziałania maks.	10 ms
Czas odbicia maks.	1 ms
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał styk	Ag Au
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	82 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	68 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C

Temperatura robocza maks. 60 °C

Typ przyłącza 3

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	14
PIN 2	24
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	13
PIN 2	23
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	+ A 1
PIN 2	- A 2