

Moduł przekaźnika RMI 11/24-230 WE:24#230VAC/DC - WY:250VAC/DC/8A

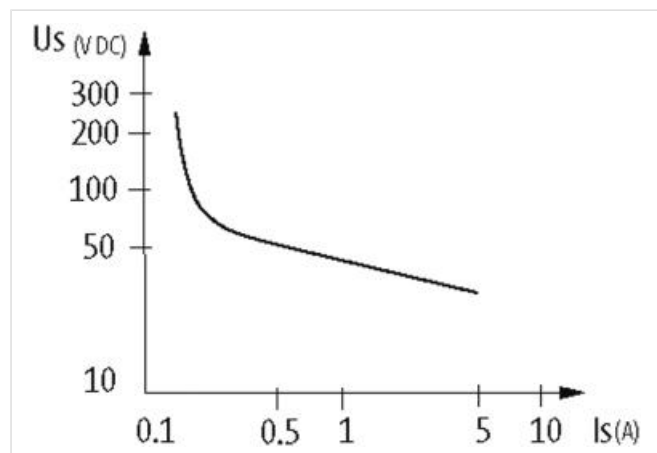
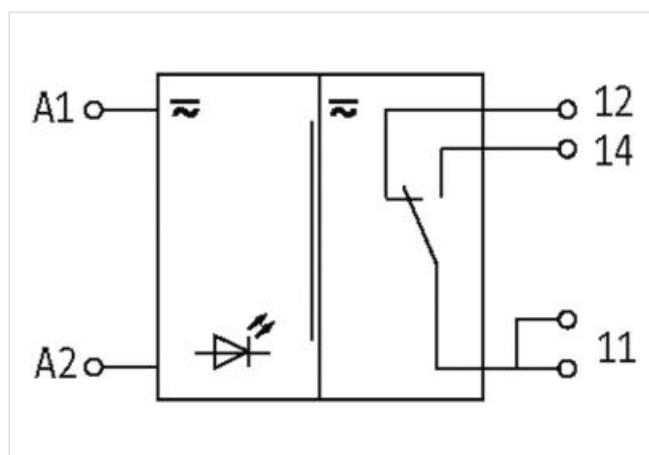
1 styk - 17mm, zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 1 zestaw przełączny

8 A

24...230 V AC/DC

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)
Ilustracje


Ilustracja zastępcza


Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027700
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC min.	21,6 V
Napięcie wejściowe AC maks.	253 V
Napięcie wejściowe DC min.	21,6 V
Napięcie wejściowe DC maks.	253 V
Prąd wejściowe	7 mA
Napięcie sterujące AC min.	24 V
Napięcie sterujące AC maks.	230 V
Napięcie sterujące DC min.	24 V
Napięcie sterujące DC maks.	230 V

Dane elektryczne | Wyjście

Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1,1 A @ 24 V, 0,15 A @ 110 V
Additional condition switching frequency	with load
Częstotliwość łączeniowa maks.	0,1 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	2000 VA
Moc łączeniowa DC maks.	240 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy DC	100 mA
Prąd łączeniowy maks.	8 A
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
---------------------------	----------

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
---------------------	------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	6 kV
Elektryczny cykl życia	20000000 Cykle

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	20000000 Cykle
------------------------	----------------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Czas opadania maks.	20 ms
Czas zadziałania maks.	8 ms
Czas odbicia maks.	2 ms

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	Ag Ni
---------------	-------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1	X1
Typ przyłącza 2	X2
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	3
PIN 1	A 2
PIN 2	free
PIN 3	A 1
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	3
PIN 1	14
PIN 2	12
PIN 3	11