

Moduł przekaźnika RM 122/24, WE:24VDC - WY:250VAC/DC/5A

2 styki - 22,5mm zaciski śrubowe

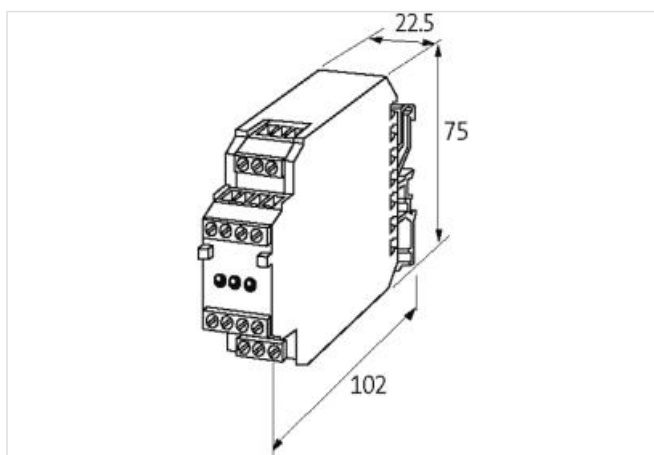
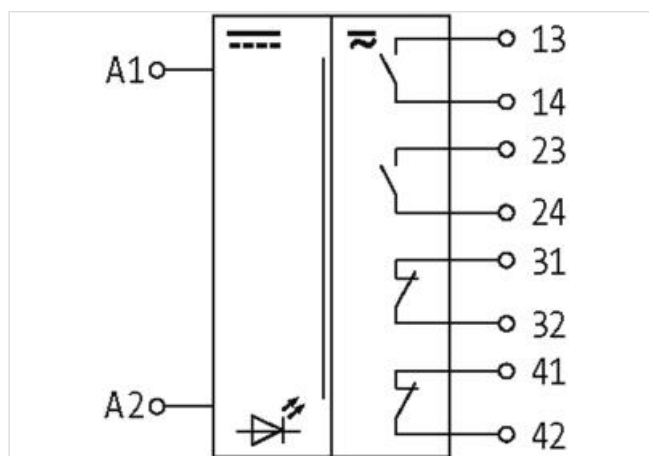
1 przekaźnik; 2 zestawy zwierne / 2 zestawy rozwierne

5 A

24 V DC

z wymuszonym prowadzeniem styków

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601

ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027694
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	21,6 V
Napięcie wejściowe DC maks.	28 V
Prąd wejściowe	29 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,3 A @ 230 V
Additional condition switching frequency	with load
Częstotliwość łączeniowa maks.	0,1 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	1000 VA
Moc łączeniowa DC maks.	50 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy DC	300 mA
Prąd łączeniowy maks.	5 A
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	5 A (24/110/230 V AC)
Zdolność łączeniowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	4 A (24 V AC); 3 A (110 V AC); 2 A (230 V AC)

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
---------------------------	----------

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
---------------------	------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	2,5 kV
Elektryczny cykl życia	1000000 Cykle

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	1000000 Cykle
------------------------	---------------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Czas opadania maks.	15 ms
Czas zadziałania maks.	15 ms
Czas odbicia maks.	2 ms

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	Ag Ni 10 hv
---------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	75 mm
Szerokość	22,5 mm
Głębokość	85 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C

Typ przyłącza 4	
Typ przyłącza 1	X1
Typ przyłącza 2	X2
Typ przyłącza 3	X3
Typ przyłącza 4	X4
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	A 2
PIN 2	A 2
PIN 3	A 1
PIN 4	A 1
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	24
PIN 2	23
PIN 3	14
PIN 4	13
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	31
PIN 2	32
PIN 3	41
PIN 4	42