

Gniazdo modułu przekaźnikowego RTS-2FI

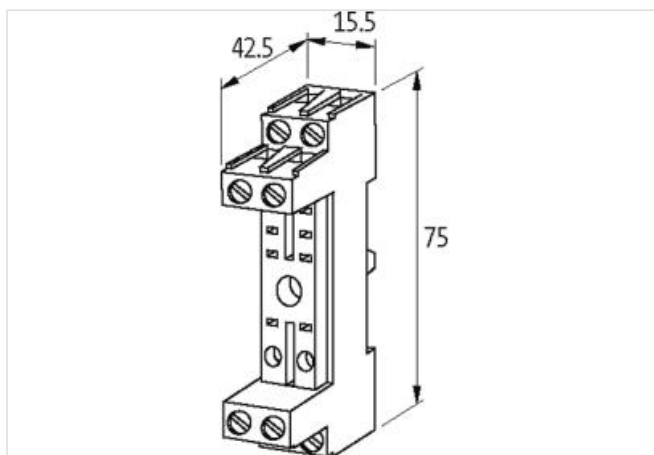
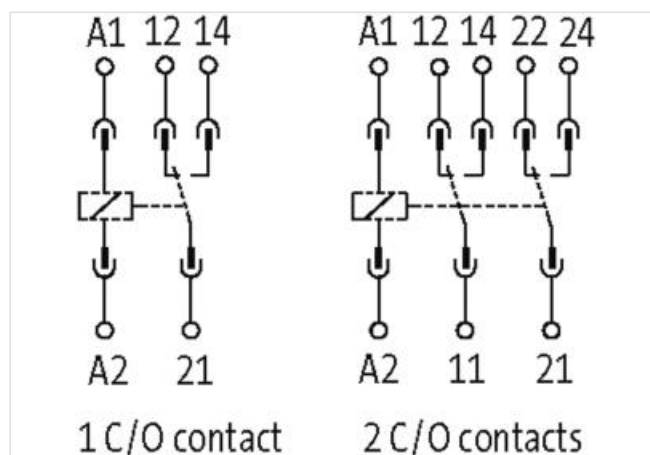
WE:250VAC/DC/250VAC/DC/10A

dla przekaźników wtykowych MRS

1 lub 2 zestawy przełączne

250 V AC

zabezpieczone przed dotknięciem (VBG 4) i (VDE 0106) część 100 i 101

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-7.0	27371001
ECLASS-8.0	27371001
ECLASS-9.0	27371001
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027663

Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Prąd łączeniowy maks.	16 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	4 mm ²
Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Znamionowy pik napięciowy	5 kV
Dodatkowy obwód	nasadzany moduł przeciwzakłóceńowy MRE
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	81,9 mm
Szerokość	15,5 mm
Głębokość	75 mm