

Moduł przekaźnika RM 14/24, WE:24VAC/DC, WY:250VAC/DC/2A

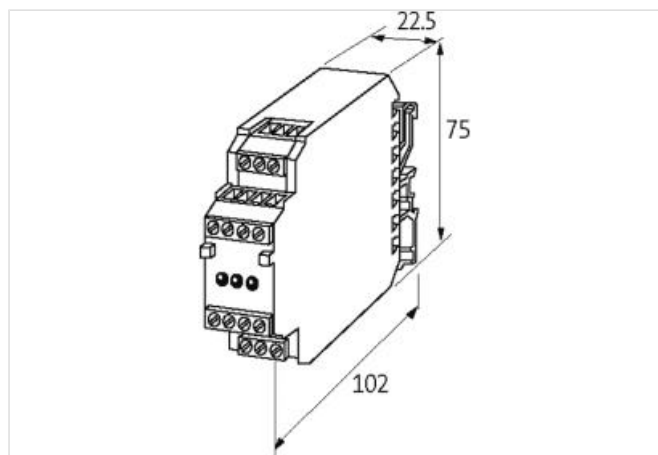
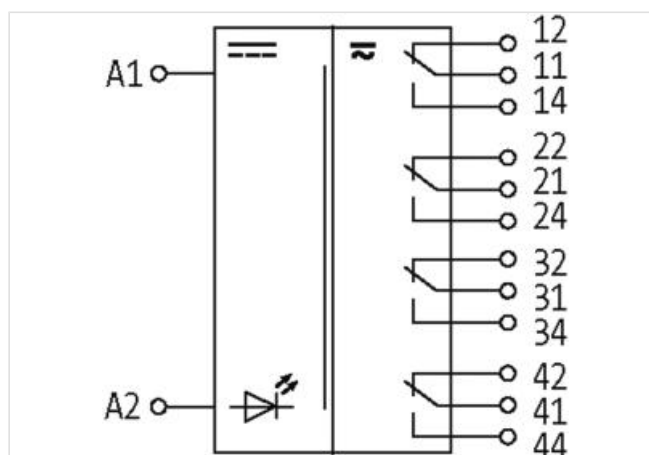
4 styki - 22,5mm zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 4 zestawy przełączne

2 A

24 V DC

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)
Ilustracje


Ilustracja zastępcza


Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027649
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	24 V
Napięcie wejściowe AC min.	20,4 V
Napięcie wejściowe AC maks.	26,4 V
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	20,4 V
Napięcie wejściowe DC maks.	26,4 V
Prąd wejściowe	20 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	0,8 A @ 24 V, 0,01 A @ 230 V
Additional condition switching frequency	with load
Częstotliwość łączeniowa maks.	0,1 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	125 VA
Moc łączeniowa DC maks.	60 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy DC	0,1 mA
Prąd łączeniowy maks.	2 A
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
Zdolność łączeniowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
---------------------------	----------

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
---------------------	------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	1,5 kV
Elektryczny cykl życia	50000000 Cykle

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	50000000 Cykle
------------------------	----------------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Czas opadania maks.	20 ms
Czas zadziałania maks.	10 ms
Czas odbicia maks.	2 ms

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	Ag Au
---------------	-------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	75 mm
Szerokość	22,5 mm
Głębokość	102 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Typ przyłącza 4	
Typ przyłącza 1	X1
Typ przyłącza 2	X2
Typ przyłącza 3	X3
Typ przyłącza 4	X4
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	42
PIN 2	44
PIN 3	A 2
PIN 4	A 1
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	21
PIN 2	24
PIN 3	22
PIN 4	41
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	3
PIN 1	34
PIN 2	32
PIN 3	31
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	3
PIN 1	12
PIN 2	11
PIN 3	14