

Moduł przekaźnika RM-22/24, WE:24VAC/DC, WY:250VAC/DC/5A

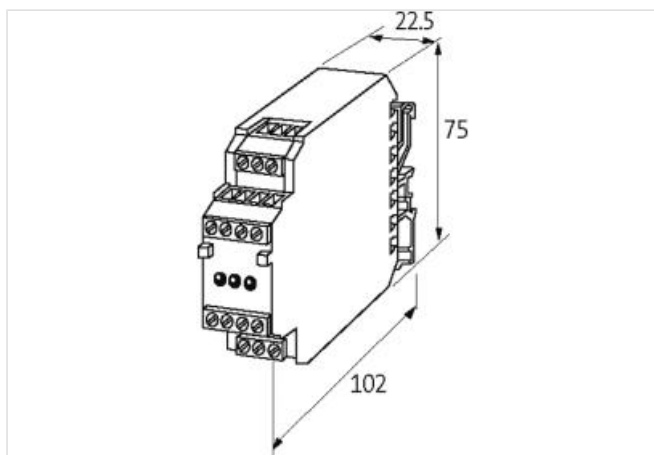
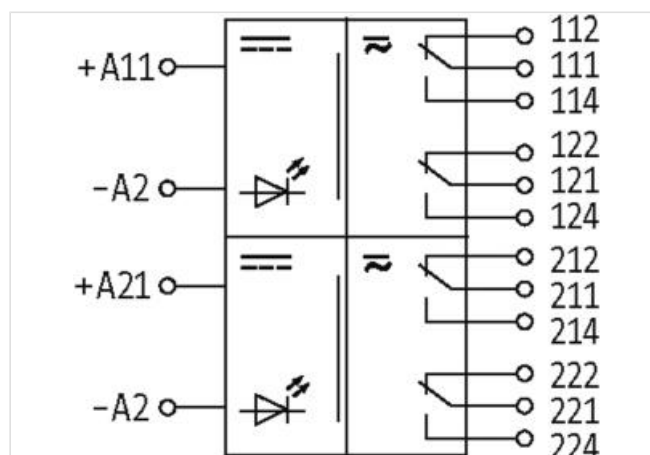
4 styki - 22,5mm zaciski śrubowe

2 przekaźniki; na 2 zestawy przełączne

8 A

24 V DC

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	24 V
Napięcie wejściowe AC min.	19,2 V
Napięcie wejściowe AC maks.	30 V
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	19,2 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Prąd wejściowe	14 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,2 A @ 230 V
Additional condition switching frequency	with load
Częstotliwość łączeniowa maks.	0,1 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	1250 VA
Moc łączeniowa DC maks.	240 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy DC	100 mA
Prąd łączeniowy maks.	8 A
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
---------------------------	----------

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
---------------------	------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Elektryczny cykl życia	20000000 Cykle

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	20000000 Cykle
------------------------	----------------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Czas opadania maks.	10 ms
Czas zadziałania maks.	10 ms
Czas odbicia maks.	2 ms

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	Ag Ni 0.15 hv
---------------	---------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	75 mm
Szerokość	22,5 mm
Głębokość	85 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -20 °C

Temperatura robocza maks. 50 °C

Typ przyłącza 4

Typ przyłącza 1 X1

Typ przyłącza 2 X2

Typ przyłącza 3 X3

Typ przyłącza 4 X4

Typ połączenia Zaciski śrubowe SK

Family construction form zacisk

Gender female

Kolor uchwyty stykowego zielony

Liczba biegunów 4

PIN 1 212

PIN 2 - A 2

PIN 3 + A 21

PIN 4 + A 11

Typ połączenia Zaciski śrubowe SK

Family construction form zacisk

Gender female

Kolor uchwyty stykowego zielony

Liczba biegunów 4

PIN 1 114

PIN 2 112

PIN 3 211

PIN 4 214

Typ połączenia Zaciski śrubowe SK

Family construction form zacisk

Gender female

Kolor uchwyty stykowego zielony

Liczba biegunów 4

PIN 1 - A 2

PIN 2 222

PIN 3 221

PIN 4 224

Typ połączenia Zaciski śrubowe SK

Family construction form zacisk

Gender female

Kolor uchwyty stykowego zielony

Liczba biegunów 4

PIN 1 122

PIN 2 121

PIN 3 124

PIN 4 111