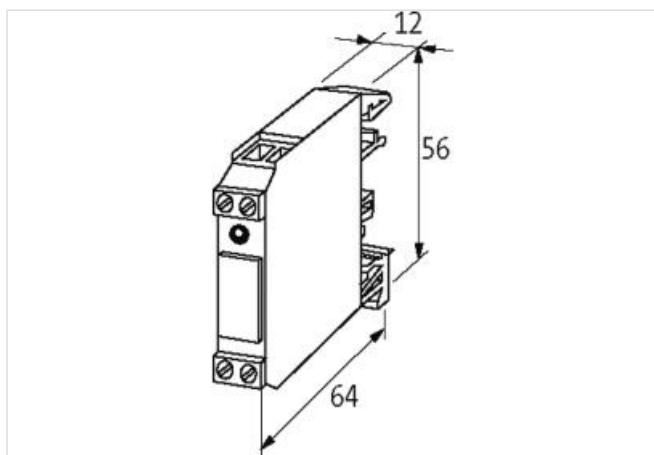
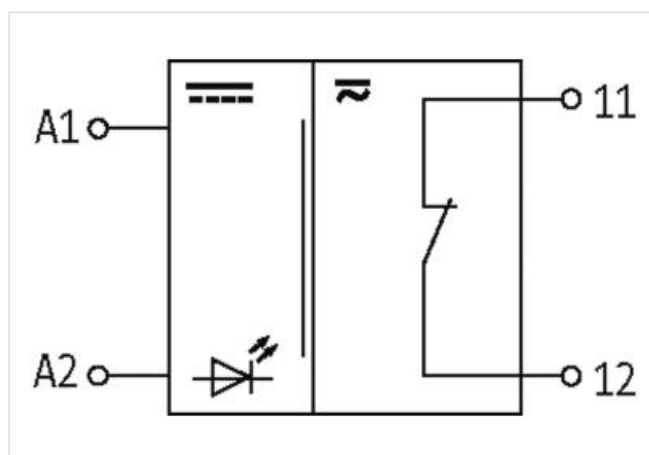


**Moduł przekaźnika RMMR 11/24 VAC/DC, WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/5A**

1 styk - 12mm zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 1 zestaw rozwierny  
5 A  
24 V AC/DC  
Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371001 |
| ECLASS-6.1  | 27371601 |
| ECLASS-7.0  | 27371601 |
| ECLASS-8.0  | 27371601 |
| ECLASS-9.0  | 27371601 |
| ECLASS-10.1 | 27371601 |

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                 | 27371601                                    |
| ECLASS-12.0                                 | 27371601                                    |
| ETIM-5.0                                    | EC001437                                    |
| GTIN                                        | 4048879027564                               |
| Jednostka pakowania                         | 1                                           |
| Kod taryfy celnej                           | 85364900                                    |
| Dane elektryczne   Wejście                  |                                             |
| Napięcie wejściowe AC                       | 24 V                                        |
| Napięcie wejściowe AC min.                  | 19,2 V                                      |
| Napięcie wejściowe AC maks.                 | 30 V                                        |
| Napięcie wejściowe DC                       | 24 V                                        |
| Napięcie wejściowe DC min.                  | 19,2 V                                      |
| Napięcie wejściowe DC maks.                 | 30 V                                        |
| Prąd wejściowe                              | 15 mA                                       |
| Dane elektryczne   Wyjście                  |                                             |
| Kategoria użytkowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 5 A @ 24, 5 A @ 110 V, 5 A @ 230 V          |
| Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V        |
| Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V |
| Częstotliwość łączeniowa maks.              | 10 Hz                                       |
| Moc łączeniowa AC maks.                     | 1250 VA                                     |
| Moc łączeniowa DC maks.                     | 240 W                                       |
| Napięcie łączeniowe AC maks.                | 250 V                                       |
| Napięcie łączeniowe DC maks.                | 250 V                                       |
| Prąd łączeniowy DC                          | 100 mA                                      |
| Prąd łączeniowy maks.                       | 5 A                                         |
| Diagnozy                                    |                                             |
| Dioda LED wskaźnika stanu                   | czerwony                                    |
| Dane techniczne   Ochrona urządzenia        |                                             |
| Warunek cyklu życia                         | zależnie od obciążenia                      |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna            |                                             |
| Znamionowy pik napięciowy                   | 4 kV                                        |
| Elektryczny cykl życia                      | 20000000 Cykle                              |
| Ochrona urządzenia   Mechaniczna            |                                             |
| Mechaniczny cykl życia                      | 20000000 Cykle                              |
| Dane techniczne   Dane mechaniczne          |                                             |
| Czas opadania maks.                         | 15 ms                                       |
| Czas zadziałania maks.                      | 10 ms                                       |
| Czas odbicia maks.                          | 1,5 ms                                      |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe         |                                             |
| Materiał styk                               | Ag Ni                                       |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe           |                                             |
| Typ montażu                                 | geschnappt                                  |
| Suitable for mounting type                  | Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)           |
| Wysokość                                    | 56 mm                                       |
| Szerokość                                   | 12 mm                                       |
| Głębokość                                   | 65 mm                                       |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne             |                                             |
| Temperatura robocza min.                    | -20 °C                                      |

Temperatura robocza maks. 60 °C

| Typ przyłącza 2          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Typ przyłącza 1          | X1                 |
| Typ przyłącza 2          | X2                 |
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk             |
| Gender                   | female             |
| Kolor uchwyty stykowego  | zielony            |
| Liczba biegunów          | 2                  |
| PIN 1                    | A 2                |
| PIN 2                    | A 1                |
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk             |
| Gender                   | female             |
| Kolor uchwyty stykowego  | zielony            |
| Liczba biegunów          | 2                  |
| PIN 1                    | 11                 |
| PIN 2                    | 12                 |