

Moduł przekaźnika RMEE WE:230VAC/DC - WY:125VAC/DC/1A

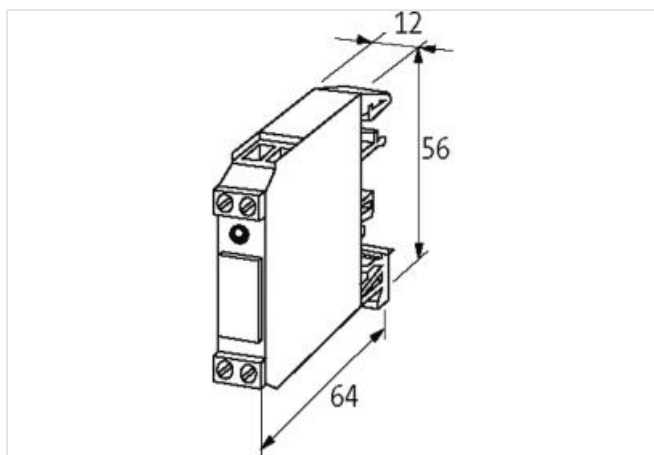
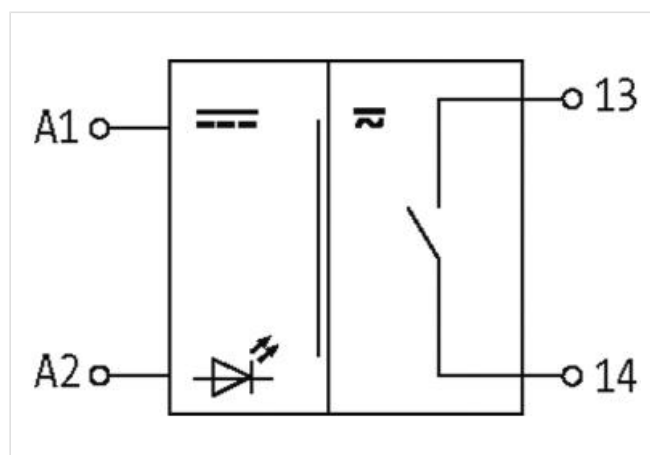
1 styk - 12mm zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 1 zestaw zwierny

1 A

230 V AC

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027540
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	230 V
Napięcie wejściowe AC min.	195 V
Napięcie wejściowe AC maks.	253 V
Napięcie wejściowe DC	230 V
Napięcie wejściowe DC min.	195 V
Napięcie wejściowe DC maks.	253 V
Prąd wejściowe	6 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	0,25 A @ 50 V
Częstotliwość łączeniowa maks.	15 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	60 VA
Moc łączeniowa DC maks.	30 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	125 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	125 V
Prąd łączeniowy DC	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	1 A

Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 0.5 A (50 V AC)

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
---------------------------	-------

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
---------------------	------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	1,5 kV
Elektryczny cykl życia	100000000 Cykle

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	100000000 Cykle
------------------------	-----------------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Czas opadania maks.	10 ms
Czas zadziałania maks.	10 ms
Czas odbicia maks.	1 ms

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	Pd Ni-Au Rh
---------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	56 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	64 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1	X1
Typ przyłącza 2	X2
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	13
PIN 2	14