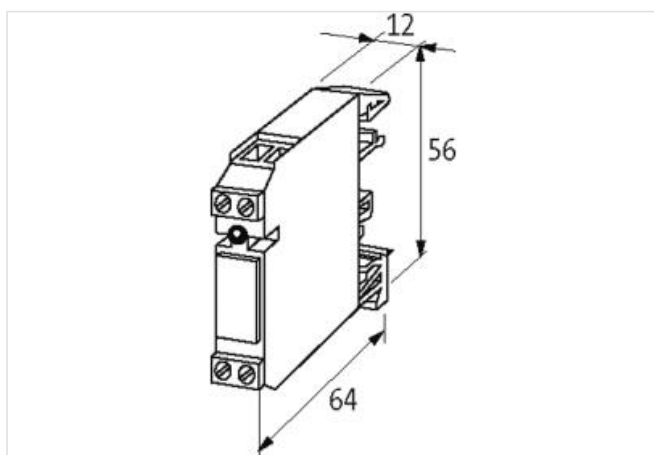
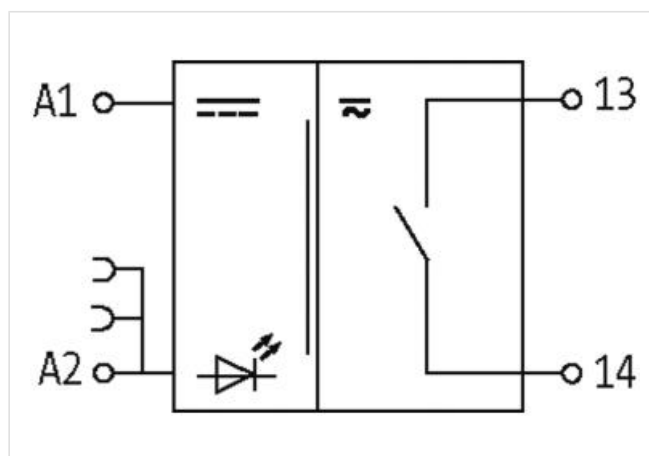


Moduł przekaźnika RMM 11/24, WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/5A

1 styk - 12mm, zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 1 zestaw zwierny
 5 A
 24 V AC/DC
 ze zworką minusową
 Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Ogólne informacje o produkcie**

Scope of delivery Zworka (nr art. 90960)

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
 Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 27.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027342
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	24 V
Napięcie wejściowe AC min.	19,2 V
Napięcie wejściowe AC maks.	30 V
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	19,2 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Prąd wejściowe	15 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Częstotliwość łączeniowa maks.	10 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	1250 VA
Moc łączeniowa DC maks.	240 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy DC	100 mA
Prąd łączeniowy maks.	5 A
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	5 A (24/110/230 V AC)

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
---------------------------	----------

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
---------------------	------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Elektryczny cykl życia	10000000 Cykle

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	10000000 Cykle
------------------------	----------------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Czas opadania maks.	15 ms
Czas zadziałania maks.	10 ms
Czas odbicia maks.	1,5 ms

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	Ag Ni 0.15 hv
---------------	---------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	56 mm
Szerokość	12 mm

Głębokość 65 mm

Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Typ przyłącza 2	
Typ przyłącza 1	X1
Typ przyłącza 2	X2
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	A 2
PIN 2	A 1
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	13
PIN 2	14