

Moduł przekaźnika RMEE 11/24 WE:24VAC/DC - WY:125VAC/DC/1A

1 styk - 12mm, zaciski śrubowe

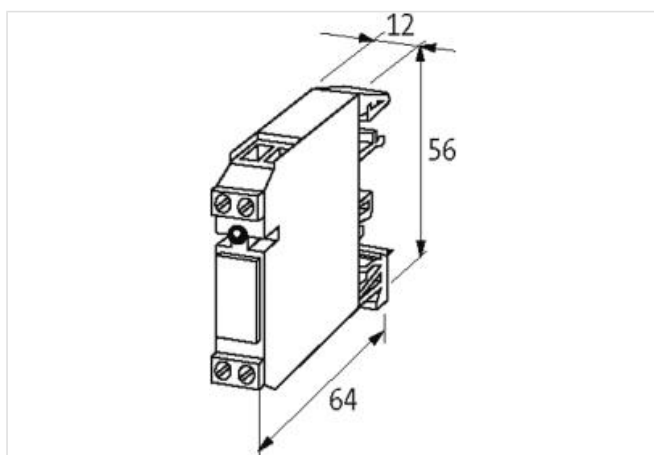
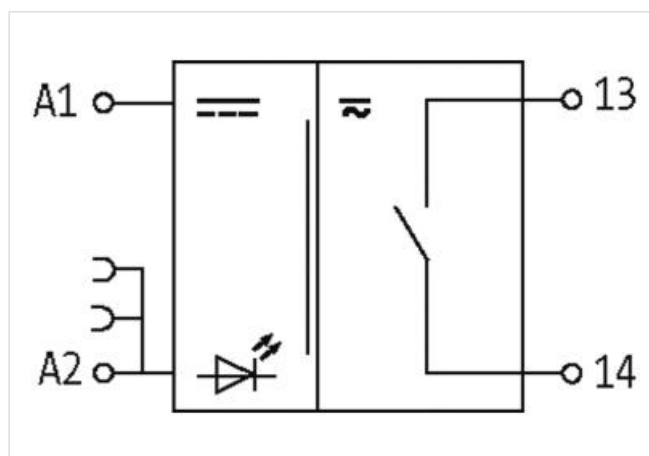
1 przekaźnik; 1 zestaw zwierny

1 A

24 V AC/DC

ze zworką minusową

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Ogólne informacje o produkcie**

Scope of delivery

Zworka (nr art. 90960)

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 20.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027328
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	24 V
Napięcie wejściowe AC min.	21,6 V
Napięcie wejściowe AC maks.	26,4 V
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	21,6 V
Napięcie wejściowe DC maks.	26,4 V
Prąd wejściowe	6 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,5 A @ 125 V
Częstotliwość łączeniowa maks.	15 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	60 VA
Moc łączeniowa DC maks.	30 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	125 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	125 V
Prąd łączeniowy DC	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	1 A
Zdolność łączeniowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	1 A (24 V AC); 0,5 A (125 V AC)

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
---------------------------	-------

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
---------------------	------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	1,5 kV
Elektryczny cykl życia	100000000 Cykle

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	100000000 Cykle
------------------------	-----------------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Czas opadania maks.	10 ms
Czas zadziałania maks.	10 ms
Czas odbicia maks.	1 ms

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	Pd Ni-Au Rh
---------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	56 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	65 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Typ przyłącza 2	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	13
PIN 2	14
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2