

Przełącznik MIRO 6.2, WE:24VDC - WY:250VAC/DC/6A

1 styk - 6,2mm, zaciski śrubowe

1 zestaw przełączny

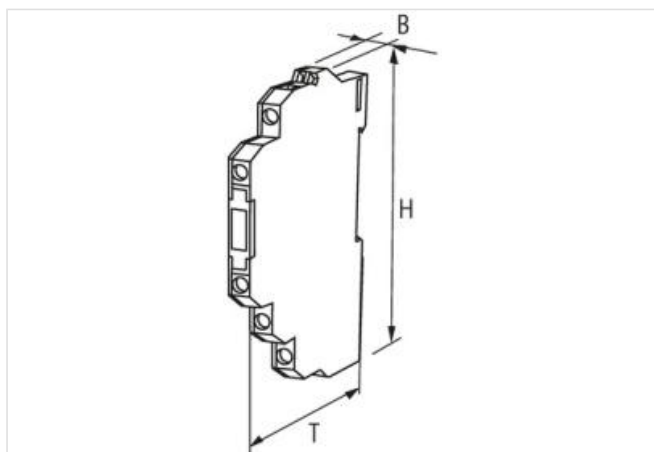
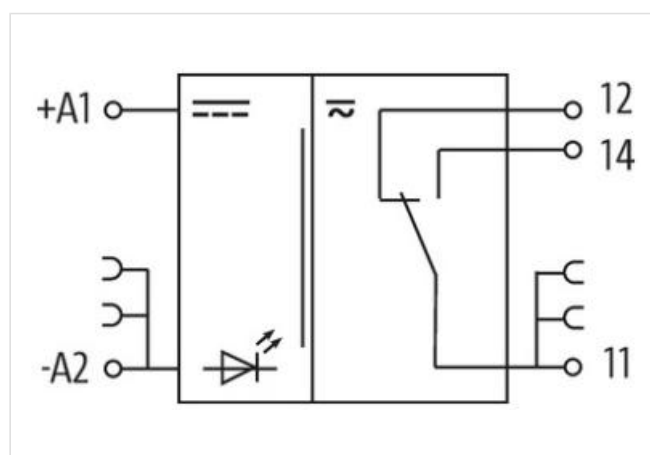
6 A

24 V DC

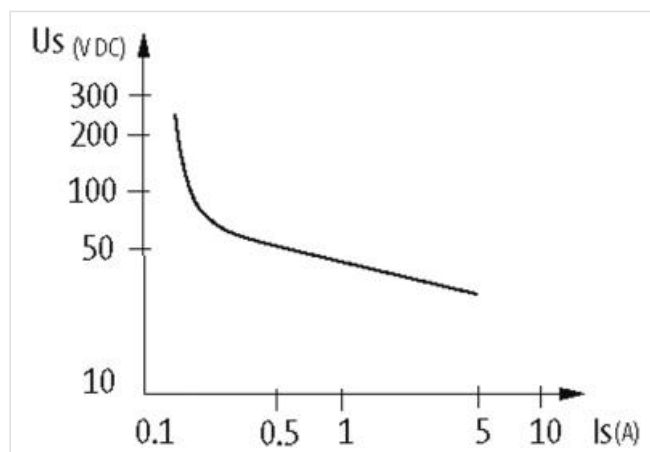
Zaciski śrubowe

Przy przekroczeniu maks. napięcia / prądu przełączania zniszczeniu ulega warstwa złota, podczas dalszej pracy obowiązują wówczas wartości przełącznika wyjściowego.

safe separation (EN 60947-1)

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601

ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027267
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	19,2 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Prąd wejściowe	14 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Kategoria użytkowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Częstotliwość łączeniowa maks.	10 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	1500 VA
Moc łączeniowa DC maks.	120 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy DC	1 mA
Prąd łączeniowy na wyjście sygnału maks.	20 mA
Prąd łączeniowy maks.	6 A

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
---------------------------	-------

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
---------------------	------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Elektryczny cykl życia	20000000 Cykle

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	20000000 Cykle
------------------------	----------------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Czas opadania maks.	15 ms
Czas zadziałania maks.	10 ms
Czas odbicia maks.	1,5 ms

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	Ag Sn O2 hv
---------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	91 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	71 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Typ przyłącza 5	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	12
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	11
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	14
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 1 +
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 2 -