


Przełącznik MIRO 12.4 WE:230VAC/DC - WY:250VAC/DC/6A

1 styk - 12,4mm, zaciski śrubowe

1 zestaw przełączny
6 A
24 V DC, 24 V AC/DC, 48 V DC, 110 V AC/DC, 230 V AC/DC
Zaciski śrubowe
safe separation (EN 60947-1)

Link do produktu

Ilustracje

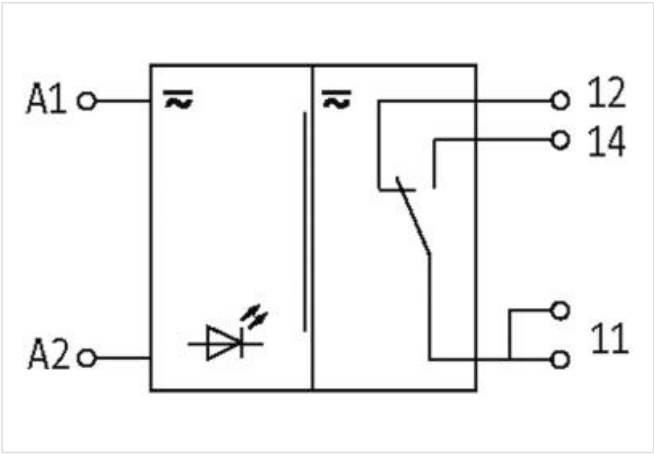

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601

ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027014
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC min.	21,6 V
Napięcie wejściowe AC maks.	253 V
Napięcie wejściowe DC min.	21,6 V
Napięcie wejściowe DC maks.	253 V
Prąd wejściowe	6 mA
Napięcie sterujące AC min.	24 V
Napięcie sterujące AC maks.	230 V
Napięcie sterujące DC min.	24 V
Napięcie sterujące DC maks.	230 V

Dane elektryczne | Wyjście

Kategoria użytkowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Częstotliwość łączeniowa maks.	10 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	1500 VA
Moc łączeniowa DC maks.	120 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy DC	10 mA
Prąd łączeniowy maks.	6 A

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	zielony
---------------------------	---------

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
---------------------	------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Elektryczny cykl życia	20000000 Cykle

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	20000000 Cykle
------------------------	----------------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Czas opadania maks.	15 ms
Czas zadziałania maks.	10 ms
Czas odbicia maks.	1,5 ms

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	Ag Sn O2
---------------	----------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	90 mm
Szerokość	12,4 mm

Głębokość 70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C

Typ przyłącza 3

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
----------------	--------------------

Family construction form	zacisk
--------------------------	--------

Gender	female
--------	--------

Kolor uchwyty stykowego	zielony
-------------------------	---------

Liczba biegunów	2
-----------------	---

PIN 1	11
-------	----

PIN 2	11
-------	----

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
----------------	--------------------

Family construction form	zacisk
--------------------------	--------

Gender	female
--------	--------

Kolor uchwyty stykowego	zielony
-------------------------	---------

Liczba biegunów	2
-----------------	---

PIN 1	12
-------	----

PIN 2	14
-------	----

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
----------------	--------------------

Family construction form	zacisk
--------------------------	--------

Gender	female
--------	--------

Kolor uchwyty stykowego	zielony
-------------------------	---------

Liczba biegunów	2
-----------------	---

PIN 1	A 1
-------	-----

PIN 2	A 2
-------	-----