

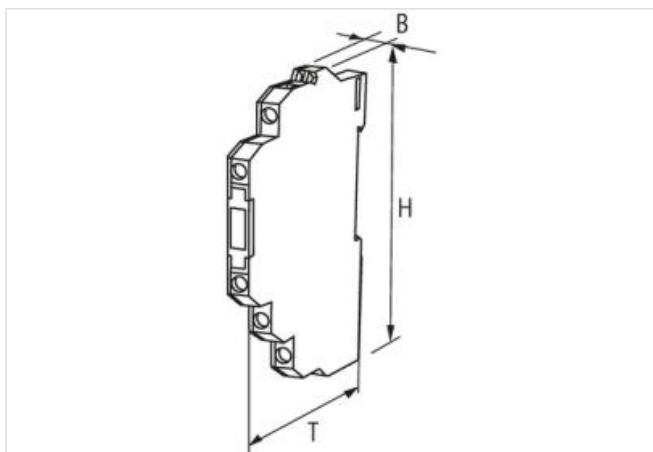
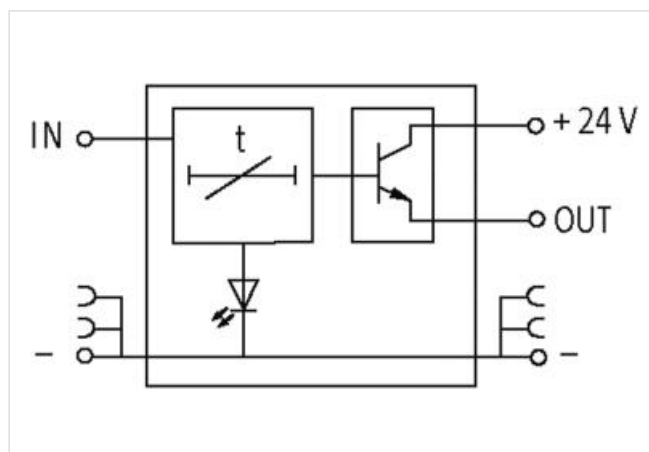
Przełącznik czasowy MIRO 6,2

WE:24VDC - WY:24VDC/0.1A 6,2 mm zaciski śrubowe

Wyjście tranzystorowe

Przedłużenie impulsu: 0.1...10 s

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27371790
ECLASS-7.0	27371790
ECLASS-8.0	27371605
ECLASS-9.0	27371605
ECLASS-10.1	27371605

ECLASS-11.1	27371605
ECLASS-12.0	27371605
ETIM-5.0	EC001439
GTIN	4048879026963
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85437090

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe DC min.	19 V
Napięcie wejściowe DC maks.	29 V
Długość impulsu min.	0,5 ms
Napięcie sterujące DC min.	16 V
Napięcie sterujące DC maks.	32 V

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	24 V
Czas impulsu min.	0,1 s
Czas impulsu maks.	10 s
Prąd łączeniowy maks.	100 mA

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	91 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	71 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przylącza 4

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	+
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	-
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	Out
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	In