



Optoizolator

WE: 53 VDC - WY: 250 VAC / 0,5A

Triac 0.5 A  
24 V DC  
Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

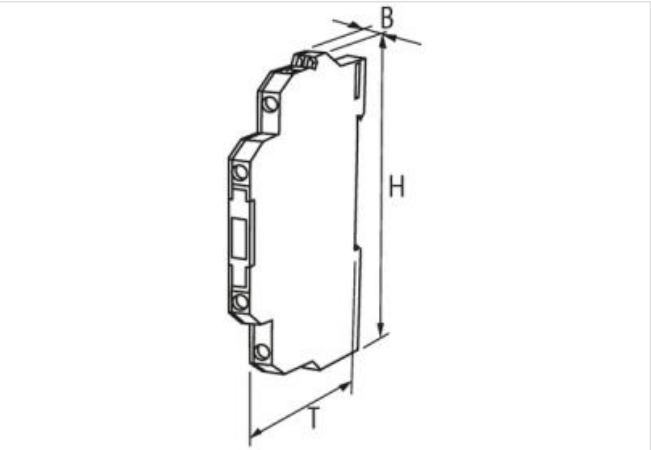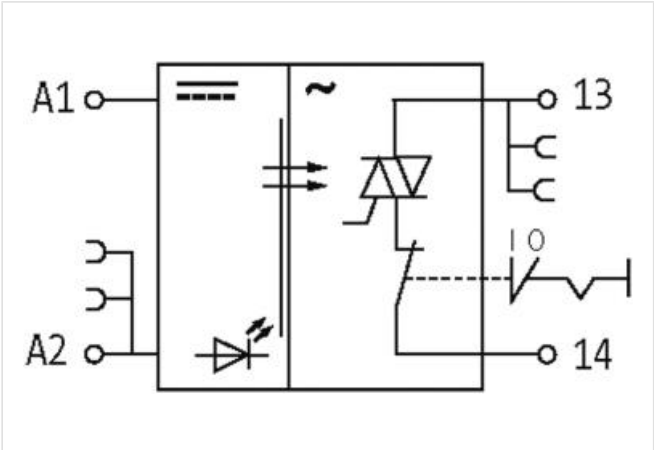

Ilustracja zastępcza



| Dane handlowe |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-6.0    | 27371604 |
| ECLASS-6.1    | 27371604 |
| ECLASS-7.0    | 27371604 |
| ECLASS-8.0    | 27371604 |
| ECLASS-9.0    | 27371604 |
| ECLASS-10.1   | 27371604 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-11.1         | 27371604      |
| ECLASS-12.0         | 27371604      |
| ETIM-5.0            | EC001504      |
| GTIN                | 4048879026741 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85414900      |

Dane elektryczne | Wejście

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Napięcie wejściowe OFF DC min.  | 0 V    |
| Napięcie wejściowe OFF DC maks. | 5 V    |
| Napięcie wejściowe DC min.      | 10 V   |
| Napięcie wejściowe DC maks.     | 53 V   |
| Prąd wejściowy DC               | 6,2 mA |

Dane elektryczne | Wyjście

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Opóźnienie wyłączenia maks.               | 10 ms  |
| Opóźnienie włączania maks.                | 10 ms  |
| Prąd spoczynkowy OFF maks.                | 0,3 mA |
| Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks. | 1 Hz   |
| Częstotliwość łączeniowa omowa maks.      | 20 Hz  |
| Napięcie łączeniowe AC min.               | 24 V   |
| Napięcie łączeniowe AC maks.              | 250 V  |
| Prąd łączeniowy min.                      | 2 mA   |
| Prąd łączeniowy maks.                     | 0,5 A  |
| Spadek napięcia AC maks.                  | 1,5 V  |

Diagnozy

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
|---------------------------|-------|

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Znamionowy pik napięciowy | 2,5 kV |
|---------------------------|--------|

Ochrona urządzenia | Media

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Flame resistance | trudnopalne |
|------------------|-------------|

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kolor obudowy    | czarny            |
| Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Typ montażu                | geschnappt              |
| Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
| Wysokość                   | 78 mm                   |
| Szerokość                  | 6,2 mm                  |
| Głębokość                  | 70 mm                   |

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.  | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 60 °C  |

Typ przyłącza 4

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk             |
| Gender                   | female             |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny             |
| Liczba biegunów          | 1                  |
| PIN 1                    | 13                 |
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk             |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Gender                   | female             |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny             |
| Liczba biegunów          | 1                  |
| PIN 1                    | 14                 |
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk             |
| Gender                   | female             |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny             |
| Liczba biegunów          | 1                  |
| PIN 1                    | A 1                |
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk             |
| Gender                   | female             |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny             |
| Liczba biegunów          | 1                  |
| PIN 1                    | A 2                |