

Złącze UFL 10-torowe męskie

24 VDC / 1 A - Męskie z diodą LED




Wstążkowa listwa wielostykowa + dioda LED

10-piny

Dzięki łączącej dźwigni blokującej można zabezpieczać listwy z lub bez odciążenia do złączy z lub bez odciążenia (DIN 41651); w przypadku wtyków z odciążeniem usunąć ew. dolny zaczepek złącza wtykowego

[Link do produktu](#)

Ilustracje

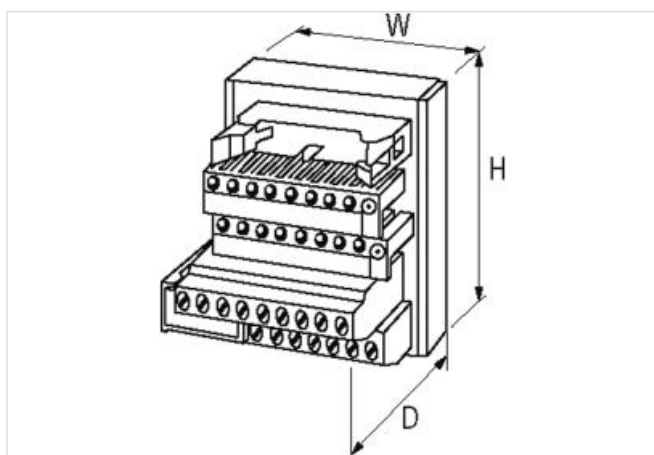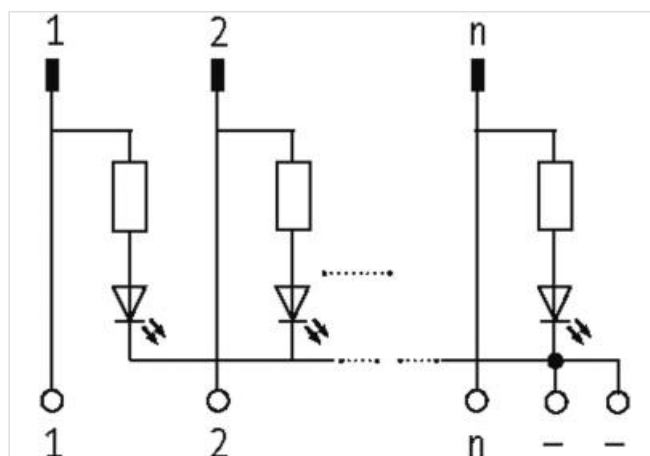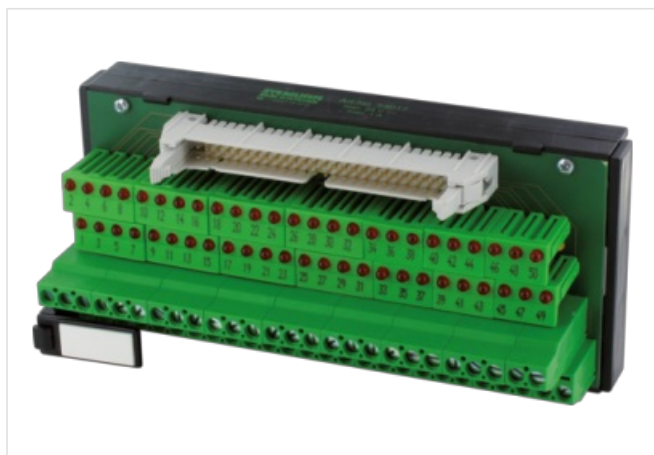

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27141120
ECLASS-6.1	27141120
ECLASS-7.0	27141120
ECLASS-8.0	27141120
ECLASS-9.0	27141120

ECLASS-10.1	27141120
ECLASS-11.1	27141120
ECLASS-12.0	27141120
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026611
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	24 V
Prąd roboczy maks.	1 A

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
---------------------------	----------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	II
-----------------------------------	----

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	63 mm
Szerokość	50 mm
Głębokość	48 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C