

LUGS 16 connector for signal transfer



250V / 8 A

16-piny

Wtykowe zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

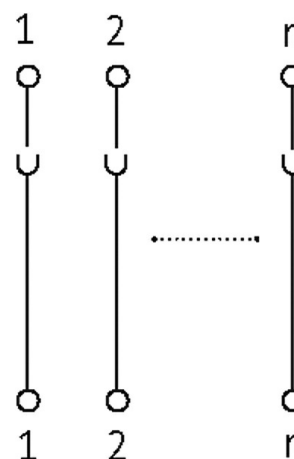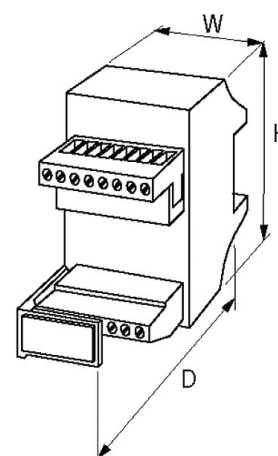

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne	
Typ połączenia	Zacisk wtykowy śrubowy: max. 4 mm ² , jednożyłowy
Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	75×45×66 mm
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Dane techniczne	
Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy na bit	8 A

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/21

Grupa materiałów izolacyjnych EN 60664-1 przepięcie, kategoria I

Dane handlowe

EAN 4048879026284

eClass 27143424

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85369010

Kraj pochodzenia CZ