

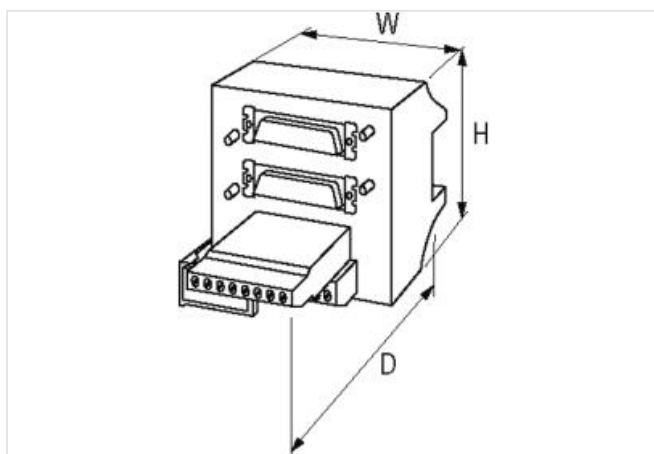
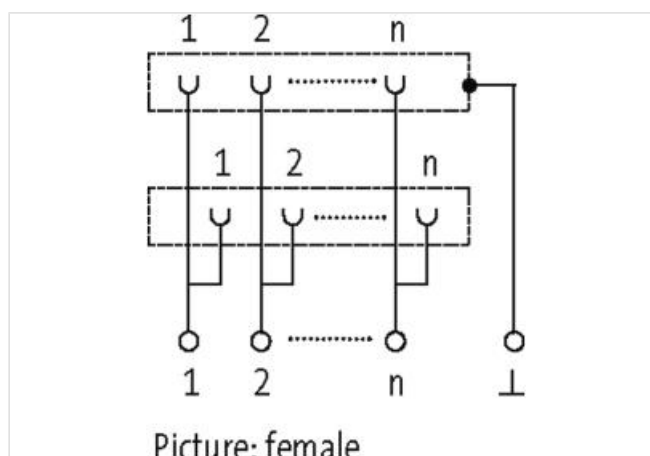
Moduł ze złączem SUB-D

125 VAC/DC / 2 A

Listwa wielostykowa

37-piny

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152

ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026185
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	125 V
Napięcie robocze DC	150 V
Prąd roboczy maks.	2 A
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	I
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	86 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	78 mm
Sposób zamykania	Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C