
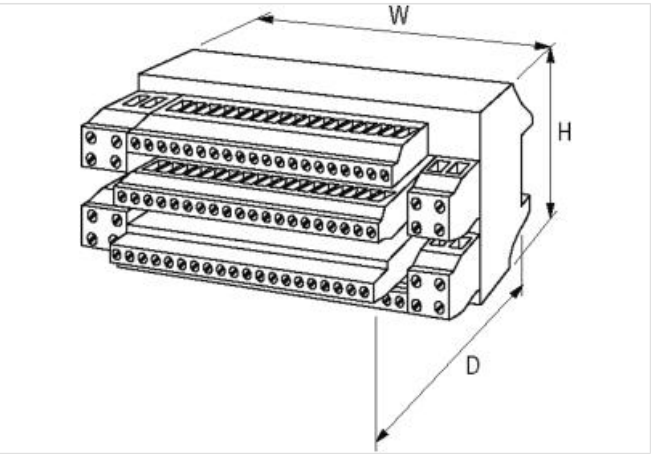
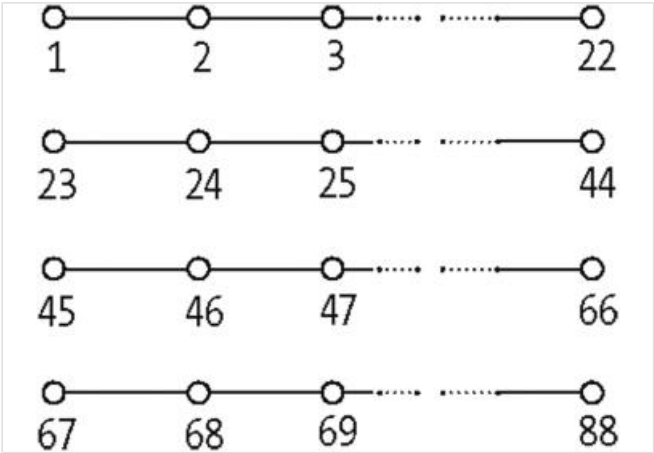


Moduł PKB 2 250V/25A

4× 22-piny
25 A na szynę potencjałową
Wtykowe zaciski śrubowe
Zacisk doprowadzający: max. 6 mm² jednożyłowy, prąd całkowity: max. 100 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

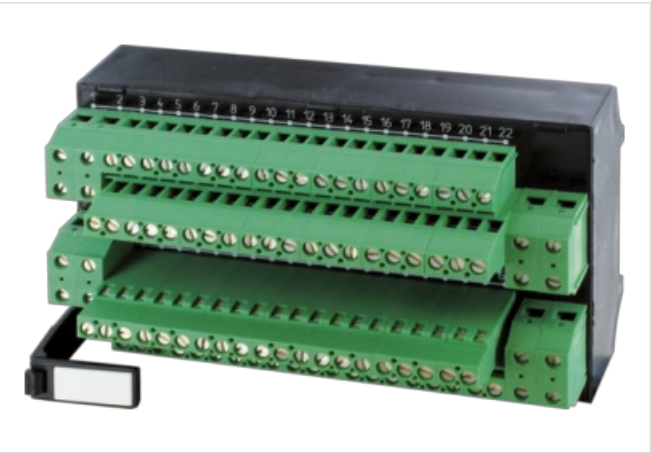

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026055
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	250 V
Total current per potential rail max.	25 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks.	6 mm ²
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego maks.	4 mm ²
Numer AWG	9
Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	II
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	75 mm
Szerokość	135 mm
Głębokość	66 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C