

Moduł sieciowy Solid67 16DO 60mm M12PL


Wyjścia cyfrowe
DO16
M12 Power, 5-piny, kodowanie L
60 mm
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

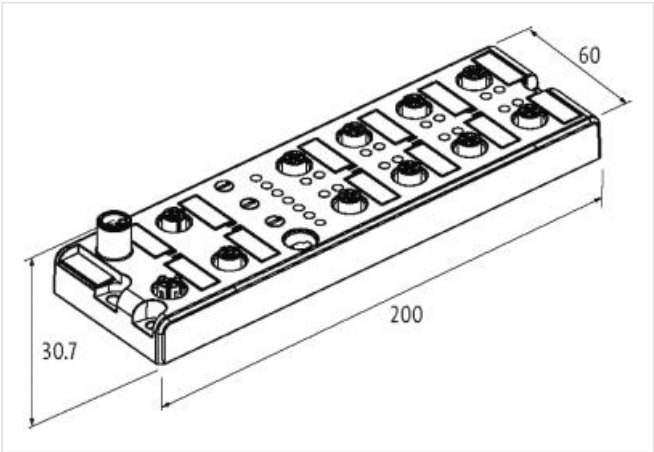

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879727679
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane elektryczne Zasilanie	
Norm operating voltage	EN 61131-2
Napięcie robocze UA DC	24 V
Prąd sumaryczny UA maks.	9 A
Prąd sumaryczny US maks.	9 A
Dane elektryczne Wyjście	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak

Prąd wyjściowy na pin maks.	2 A
-----------------------------	-----

Prąd sumaryczny wyjścia maks.	9 A
-------------------------------	-----

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Obsługiwany protokół	PROFINET
----------------------	----------

Komunikacja przemysłowa | Ethernet/IP

DLR (Device Level Ring)	tak
-------------------------	-----

Adresowanie EtherNet/IP	BOOTP, DHCP, Przełączniki obrotowe
-------------------------	------------------------------------

Obsługuje szybkie połączenie (QC) maks.	500 ms
---	--------

Komunikacja przemysłowa | Profinet

IRT (komunikacja sieciowa)	tak
----------------------------	-----

Klient MRP	tak
------------	-----

PROFINET Netload Class	III
------------------------	-----

Adresowanie PROFINET	DCP
----------------------	-----

Klasa zgodności PROFINET	C
--------------------------	---

Specyfikacja PROFINET	V2.3
-----------------------	------

Diagnozy

Ostrzeżenie aktuatora	przez LED i magistralę
-----------------------	------------------------

Diagnostyka	Under voltage, brak napięcia
-------------	------------------------------

Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
------------------------------	------------------

Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
-----------------------	------------------

Diagnoza zwarciowa	tak
--------------------	-----

Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
-----------------	--------------------------------------

Przerwanie kabla	na port
------------------	---------

Diagnoza przeciążenia	tak
-----------------------	-----

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
----------------------------	------------------------------

Wysokość	30,7 mm
----------	---------

Szerokość	60 mm
-----------	-------

Głębokość	200 mm
-----------	--------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	70 °C
---------------------------	-------

Typ przyłącza 4

Typ przyłącza 1	X01, X02
-----------------	----------

Typ przyłącza 2	X03
-----------------	-----

Typ przyłącza 3	X04
-----------------	-----

Typ przyłącza 4	X1-X8
-----------------	-------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Kolor uchwyty stykowego	zielony
-------------------------	---------

Kodowanie	D
-----------	---

Liczba biegunów	4
-----------------	---

PIN 1	TD +
-------	------

PIN 2	RD +
-------	------

PIN 3	TD -
-------	------

PIN 4	RD -
-------	------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
--------	------

Kolor uchwyty stykowego	szary
-------------------------	-------

Kodowanie	L
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	FE
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	szary
Kodowanie	L
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	FE
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO B
PIN 3	0 V
PIN 4	DO A
PIN 5	PE