

Konwerter MASI67 2xprzewód profilowy - 7/8" męski



Przełącznik MASI67

2x kabel profilowy na 7/8" (męski)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

[Link do produktu](#)

Ilustracje

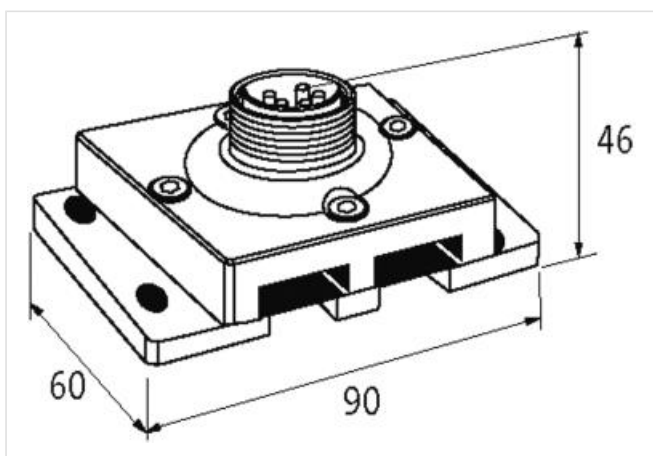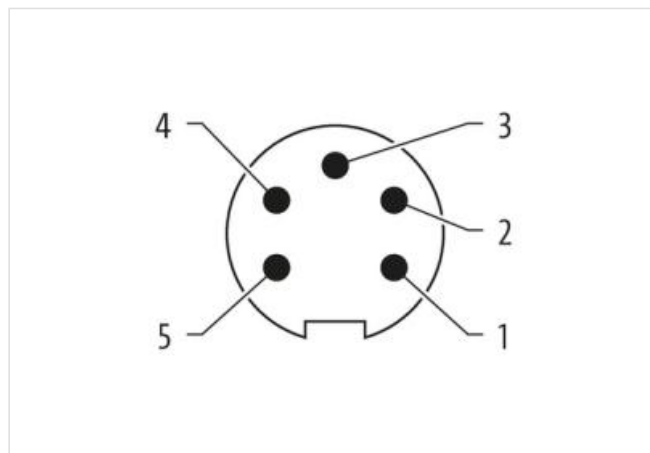

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27400209
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111

ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879052153
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC maks.	36 V
Prąd sumaryczny maks.	8 A

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Odporność izolacyjna ASI/Power	200 V

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	90 mm
Szerokość	74 mm
Głębokość	46 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 60664-1
----------------	------------

Typ przyłącza 1

Family construction form	7/8"
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	AS-i -
PIN 3	n.c.
PIN 4	24 V DC
PIN 5	0 V