

Adaptor M12 Male / M12 Female


Buffer module for DI (Pin 1-3)

Adapter

Męski - żeński

M12 – M12, 4-piny

max. 700 mA


94 μ F[Link do produktu](#)**Ilustracje****Male**

PIN 1: 24 V DC

PIN 2: Input 1X

PIN 3: GND

PIN 4: Input 0X

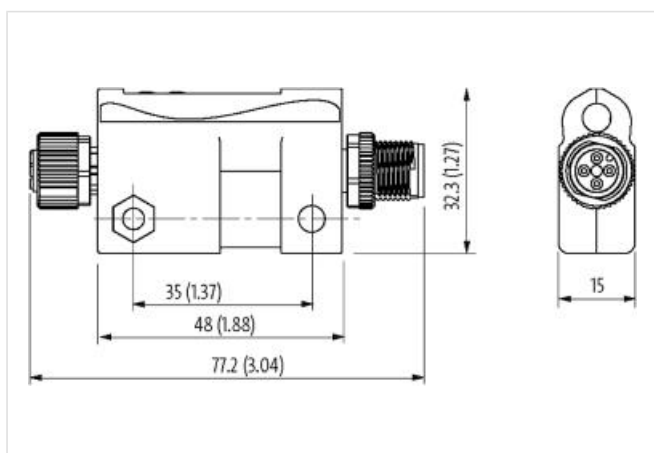
Female

PIN 1: 24 V DC

PIN 2: Input 1X

PIN 3: GND

PIN 4: Input 0X



Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440102

ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879713467
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85322100

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	18 V
Napięcie robocze DC maks.	30,2 V
Prąd sumaryczny maks.	0,7 A

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	przykręcone, zamontowane

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	85 %

Norma produktu	EN 61131-2
----------------	------------