



MASI20 installation technology

Distributor 2x AS-I and 3x extern power

2 interfejsy AS + 3 porty zasilające
Separacja potencjałów
w tym 5 złączy wtykowych

[Link do produktu](#)

Ilustracje

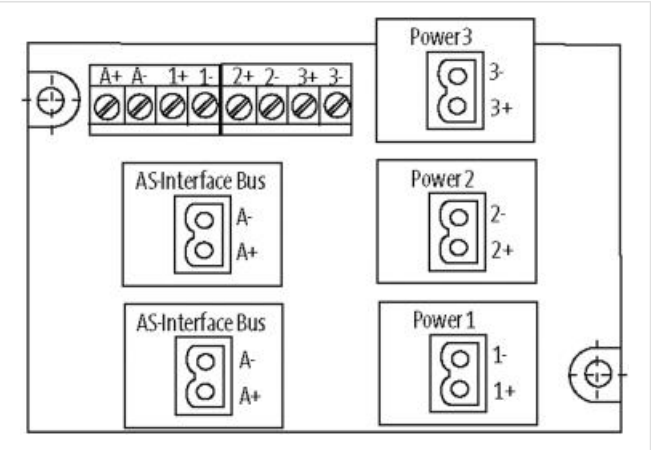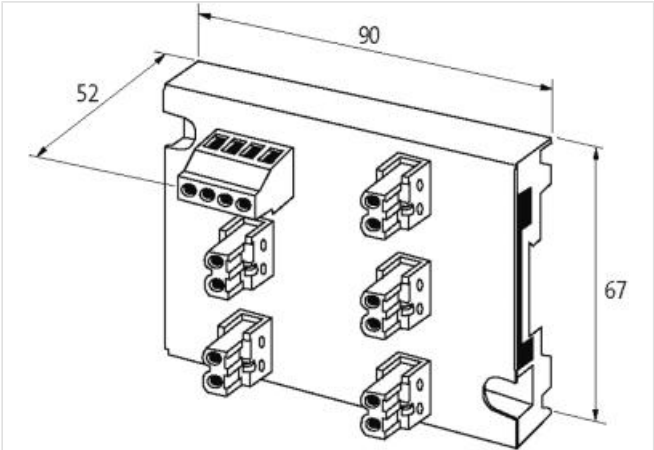

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111

ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879050593
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC maks.	36 V
Prąd roboczy na port maks.	8 A
Prąd sumaryczny maks.	24 A

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Odporność izolacyjna ASI/Power	200 V

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	52 mm
Szerokość	67 mm
Głębokość	90 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 60664-1
----------------	------------

Typ przyłącza 5

Typ przyłącza 1	Asi Bus
Typ przyłącza 2	Power 1
Typ przyłącza 3	Power 2
Typ przyłącza 4	Power 3
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	A +
PIN 2	A -
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	1 +
PIN 2	1 -
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	2 +
PIN 2	2 -

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	3 +
PIN 2	3 -
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	zielony
Liczba biegunów	8
PIN 1	A +
PIN 2	A -
PIN 3	1 +
PIN 4	1 -
PIN 5	2 +
PIN 6	2 -
PIN 7	3 +
PIN 8	3 -