

Konektor MASI65 do zaworu, typ A, DI2/0,2A DO2/2A

Wejścia/wyjścia cyfrowe

DI2 - 0.2 A (M12)

DO2 - 2 A (Form A/M12)


24 V DC zewnętrzne (18...30.2 V DC) EN 61131-2, podłączenie czarnym kablem profilowym interfejsu AS

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

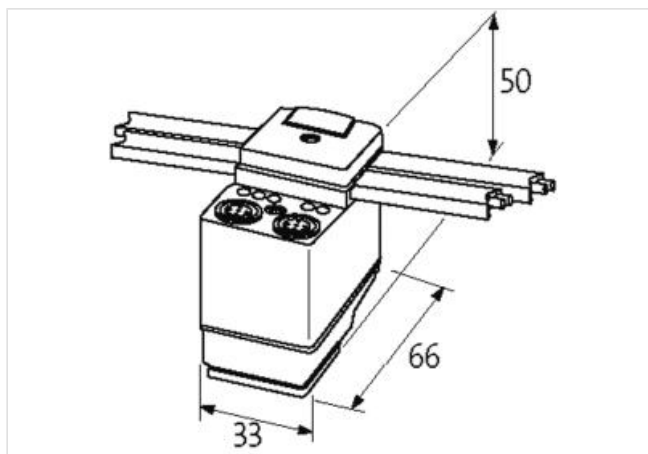

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879050180
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie magistrali interfejs AS DC min.	26,5 V
Napięcie magistrali interfejs AS DC maks.	31,6 V
Pobór prądu portu AS-i maks.	250 mA
Prąd sumaryczny maks.	2 A

Dane elektryczne | Wejście

Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches

Obciążalność prądowa maks. 0,2 A

Dane elektryczne | Wyjście

Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Prąd wyjściowy na pin maks.	2 A

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Zakres adresów min.	1
Zakres adresów maks.	31
Rodzaj adresowania	Gniazdo adresowania

Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS

Profil (IO.ID.ID2)	S-3.F.E
--------------------	---------

Diagnozy

Diagnostyka	brak napięcia
Diagnostyka przez LED	na moduł
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych

Dane techniczne | Instalowanie

Odstęp między stykami	18 mm
-----------------------	-------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	50 mm
Szerokość	33 mm
Głębokość	66 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Ausgang O 1
Typ przyłącza 2	Ausgang O 2
Typ przyłącza 3	Eingänge I 1 & I 2
Family construction form	MSUD A
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	2
PIN 1	0 V
PIN 2	DO 1
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	DO 2
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female

Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	Usens +
PIN 2	DI 2
PIN 3	Usens -
PIN 4	DI 1
PIN 5	n.c.