

Węzeł sieciowy Cube20 BN-P Profibus


Węzeł magistrali
DI8 - (BN-P)
PROFIBUS DP
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

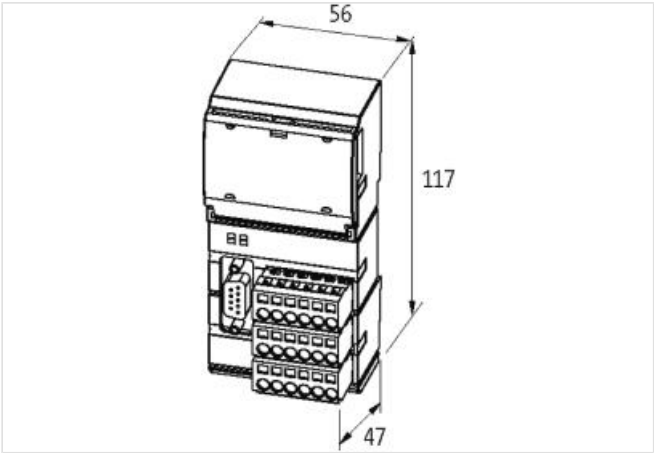

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879049504
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Norm operating voltage	EN 61131-2
Napięcie robocze US DC	24 V
Pobór prądu maks.	150 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	4 A
Prąd sumaryczny US maks.	4 A
Dane elektryczne Wejście	
Type input	PNP (EN 61131-2)

Filtr czasu wejścia	1 ms
---------------------	------

Obciążalność prądowa maks.	0,7 A
----------------------------	-------

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Machine Option Management	tak
---------------------------	-----

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Zakres adresów wyjść maks.	244 Bytes
----------------------------	-----------

Zakres adresów wejść maks.	244 Bytes
----------------------------	-----------

Zakres adresów min.	0
---------------------	---

Zakres adresów maks.	99
----------------------	----

Rodzaj adresowania	Przełączniki obrotowe
--------------------	-----------------------

Diagnozy

Diagnostyka	Under voltage
-------------	---------------

Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
------------------------------	------------------

Diagnostyka przez LED	na moduł
-----------------------	----------

Diagnoza zwarciowa	tak
--------------------	-----

Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
-----------------	--------------------------------------

Diagnoza przeciążenia	tak
-----------------------	-----

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza maks.	1,5 mm ²
--------------------------	---------------------

Instalowanie | Układ pinów

Rząd zacisków X2	Input
------------------	-------

Rząd zacisków X3	Input
------------------	-------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------------	------

Galvanic separation (operating voltage)	tak
---	-----

Galvanic separation input/output	tak
----------------------------------	-----

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Number extension modules max.	15
-------------------------------	----

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
-------------	------------

Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
----------------------------	-------------------------

Wysokość	117 mm
----------	--------

Szerokość	56 mm
-----------	-------

Głębokość	47 mm
-----------	-------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
--------------------------	------

Temperatura robocza maks.	55 °C
---------------------------	-------

Temperatura przechowywania min.	-20 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	85 °C
----------------------------------	-------

Typ przyłącza 4

Typ przyłącza 1	ProfiBus In
-----------------	-------------

Typ przyłącza 2	X0
-----------------	----

Typ przyłącza 3	X1
-----------------	----

Typ przyłącza 4	X2
-----------------	----

Family construction form	D-Sub
--------------------------	-------

Gender	female
--------	--------

Kolor uchwytu stykowego	biały
-------------------------	-------

Liczba biegunów	9
-----------------	---

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
----------------	-----------------------

Family construction form	zacisk
--------------------------	--------

Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	UB
PIN 4	UB
PIN 5	UI
PIN 6	UI
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	DI 0
PIN 2	DI 1
PIN 3	DI 2
PIN 4	DI 3
PIN 5	US
PIN 6	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	DI 4
PIN 2	DI 5
PIN 3	DI 6
PIN 4	DI 7
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V