

Węzeł sieciowy Cube20 BN-E/IP, Ethernet-IP


Węzeł magistrali
DI8 - (BN-E)
EtherNet/IP
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

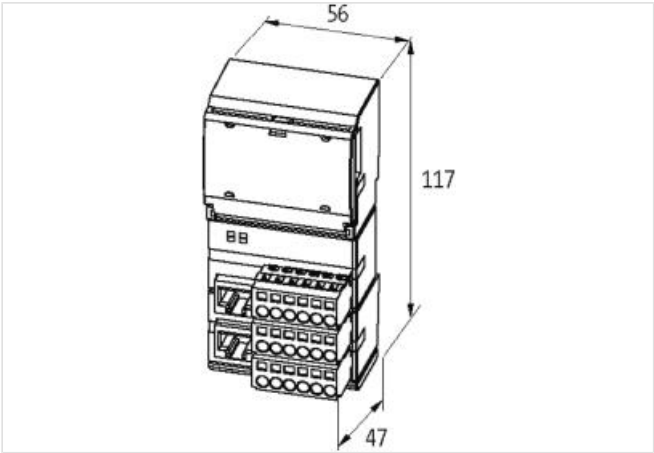

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879049498
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Norm operating voltage	EN 61131-2
Napięcie robocze US DC	24 V
Pobór prądu maks.	150 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	4 A
Prąd sumaryczny US maks.	4 A
Dane elektryczne Wejście	
Type input	PNP (EN 61131-2)

Filtr czasu wejścia	1 ms
Obciążalność prądowa maks.	0,7 A

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Zakres adresów wyjść maks.	500 Bytes
Zakres adresów wejść maks.	504 Bytes

Komunikacja przemysłowa | Ethernet/IP

Adresowanie EtherNet/IP	BOOTP, DHCP, Przełączniki obrotowe
-------------------------	------------------------------------

Diagnozy

Diagnostyka	Under voltage
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED	na moduł
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm ²
--------------------------	---------------------

Instalowanie | Układ pinów

Rząd zacisków X2	Input
Rząd zacisków X3	Input

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	tak
Galvanic separation input/output	tak

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Number extension modules max.	15
-------------------------------	----

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	117 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	47 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Typ przyłącza 4

Typ przyłącza 1	Ethernet In
Typ przyłącza 2	X0
Typ przyłącza 3	X1
Typ przyłącza 4	X2
Family construction form	RJ45
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.

PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	UB
PIN 4	UB
PIN 5	UI
PIN 6	UI
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	DI 0
PIN 2	DI 1
PIN 3	DI 2
PIN 4	DI 3
PIN 5	US
PIN 6	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	DI 4
PIN 2	DI 5
PIN 3	DI 6
PIN 4	DI 7
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V