

Węzeł sieciowy Cube20 BN-PNIO, ProfiNet


Węzeł magistrali
DI8 - (BN-PNIO)
PROFINET IO
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

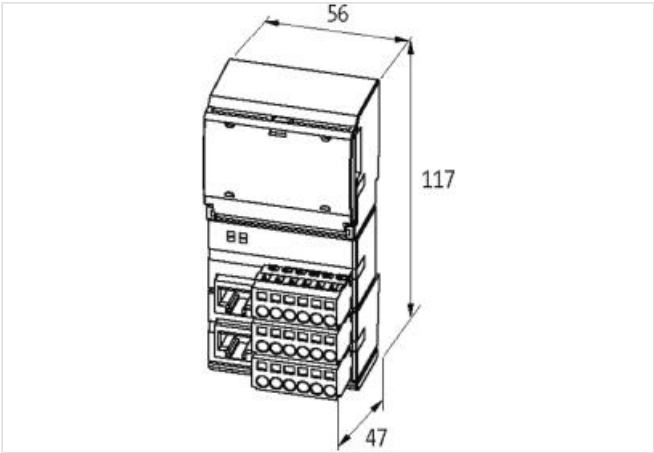

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879049481
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Norm operating voltage	EN 61131-2
Napięcie robocze US DC	24 V
Pobór prądu maks.	150 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	4 A
Prąd sumaryczny US maks.	4 A
Dane elektryczne Wejście	
Type input	PNP (EN 61131-2)

Filtr czasu wejścia	1 ms
Obciążalność prądowa maks.	0,7 A
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Machine Option Management	tak
Obsługiwany protokół	PROFINET
Komunikacja przemysłowa Dane magistrali	
Zakres adresów wyjść maks.	1024 Bytes
Zakres adresów wejść maks.	1024 Bytes
Komunikacja przemysłowa Profinet	
Adresowanie PROFINET	DCP
Klasa zgodności PROFINET	B
Specyfikacja PROFINET	V2.2
Diagnozy	
Diagnostyka	Under voltage
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED	na moduł
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Instalowanie Układ pinów	
Rząd zacisków X2	Input
Rząd zacisków X3	Input
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	tak
Galvanic separation input/output	tak
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Number extension modules max.	15
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	117 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	47 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Typ przyłącza 4	
Typ przyłącza 1	Ethernet In
Typ przyłącza 2	X0
Typ przyłącza 3	X1
Typ przyłącza 4	X2
Family construction form	RJ45
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	8

PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	UB
PIN 4	UB
PIN 5	UI
PIN 6	UI
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	DI 0
PIN 2	DI 1
PIN 3	DI 2
PIN 4	DI 3
PIN 5	US
PIN 6	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	DI 4
PIN 2	DI 5
PIN 3	DI 6
PIN 4	DI 7
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V