

Moduł sieciowy Cube20 DI32


Moduł rozszerzający
DI32 - (E)

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

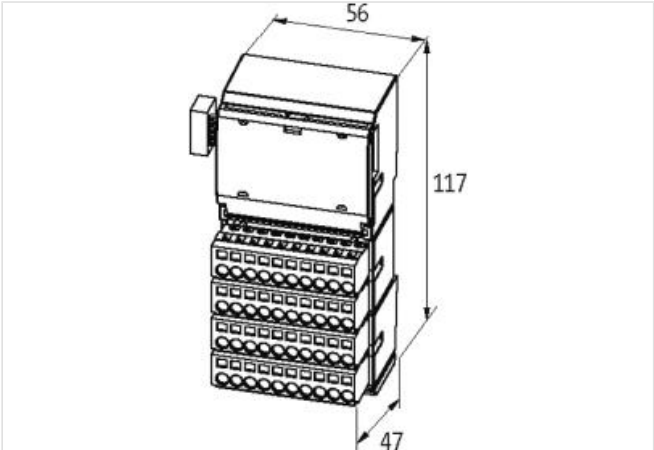

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879049344
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane elektryczne | Zasilanie

Norm operating voltage	EN 61131-2
Napięcie robocze US DC	24 V
Pobór prądu maks.	25 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	12 A
zasilanie modułu	przez połączenie systemowe

Dane elektryczne | Wejście

Type input	PNP (EN 61131-2)
Filtr czasu wejścia	1 ms
Obciążalność prądowa maks.	0,7 A

Diagnozy

Diagnostyka	Under voltage
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED	na moduł
Diagnoza zwarciova	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm ²
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	tak
Galvanic separation input/input	tak
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	117 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	47 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Typ przyłącza 4	
Typ przyłącza 1	X0
Typ przyłącza 2	X1
Typ przyłącza 3	X2
Typ przyłącza 4	X3
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	10
PIN 1	DI 0
PIN 2	DI 1
PIN 3	DI 2
PIN 4	DI 3
PIN 5	DI 4
PIN 6	DI 5
PIN 7	DI 6
PIN 8	DI 7
PIN 9	UI
PIN 10	UI
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	10
PIN 1	DI 8
PIN 2	DI 9
PIN 3	DI 10
PIN 4	DI 11

PIN 5	DI 12
PIN 6	DI 13
PIN 7	DI 14
PIN 8	DI 15
PIN 9	0 V
PIN 10	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	10
PIN 1	DI 16
PIN 2	DI 17
PIN 3	DI 18
PIN 4	DI 19
PIN 5	DI 20
PIN 6	DI 21
PIN 7	DI 22
PIN 8	DI 23
PIN 9	US
PIN 10	US
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	10
PIN 1	DI 24
PIN 2	DI 25
PIN 3	DI 26
PIN 4	DI 27
PIN 5	DI 28
PIN 6	DI 29
PIN 7	DI 30
PIN 8	DI 31
PIN 9	0 V
PIN 10	0 V