

Moduł sieciowy Cube20 AO4 UI


Moduł rozszerzający
AO4 - (E) U/I

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

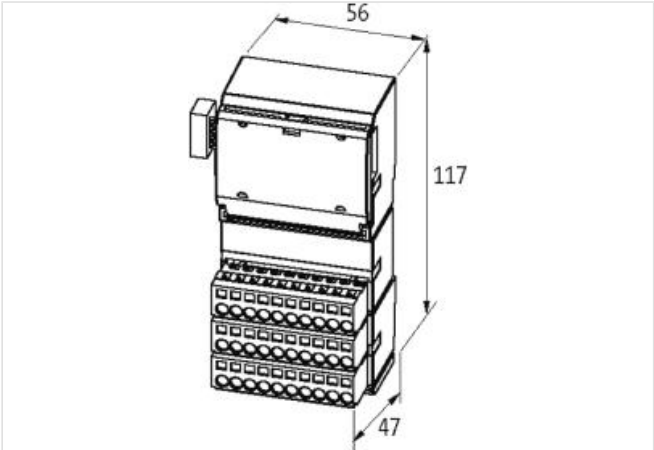

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242601
ECLASS-6.1	27242601
ECLASS-7.0	27242601
ECLASS-8.0	27242601
ECLASS-9.0	27242601
ECLASS-10.1	27242601
ECLASS-11.1	27242601
ECLASS-12.0	27242601
ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879049207
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane elektryczne | Zasilanie

Idle current external max.	90 mA
Pobór prądu maks.	25 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	4 A
Prąd sumaryczny US maks.	4 A
zasilanie modułu	przez połączenie systemowe

Dane elektryczne | Wyjście

Obciążenie rezystancyjne maks.	60 Ω
Rezystancja obciążenia min.	1 kΩ
Czas przetwarzania wyjścia analogowego na kanał maks.	1 ms

Diagnozy	
Ostrzeżenie aktuatora	na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka	Under voltage
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm ²
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	tak
Galvanic separation input/input	tak
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	117 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	47 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Norma produktu	EN 61131-2
Typ przyłącza 3	
Typ przyłącza 1	X0
Typ przyłącza 2	X1
Typ przyłącza 3	X1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	10
PIN 1	U 0
PIN 2	I 0
PIN 3	U 1
PIN 4	I 1
PIN 5	U 2
PIN 6	I 2
PIN 7	U 3
PIN 8	I 3
PIN 9	UA
PIN 10	UA
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	10
PIN 1	0 V

PIN 2	UA 0
PIN 3	0 V
PIN 4	UA 1
PIN 5	0 V
PIN 6	UA 2
PIN 7	0 V
PIN 8	UA 3
PIN 9	0 V
PIN 10	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	10
PIN 1	FE
PIN 2	FE
PIN 3	FE
PIN 4	FE
PIN 5	FE
PIN 6	FE
PIN 7	FE
PIN 8	FE
PIN 9	UI
PIN 10	UI