

Moduł sieciowy Cube20 AI4 RTD


dla oporników i temperatury
AI4 - (E) RTD

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

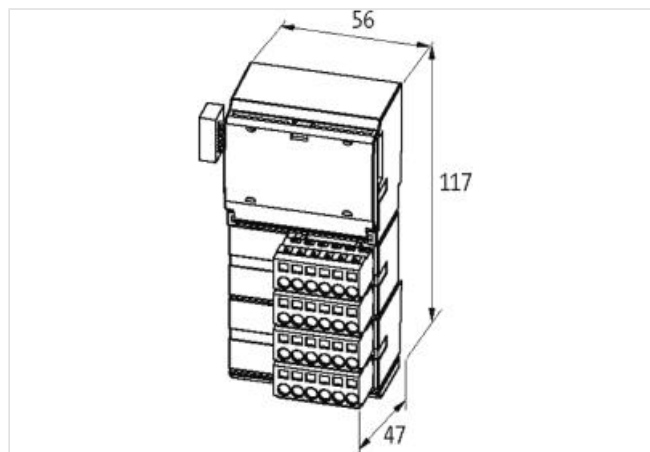

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242601
ECLASS-6.1	27242601
ECLASS-7.0	27242601
ECLASS-8.0	27242601
ECLASS-9.0	27242601
ECLASS-10.1	27242601
ECLASS-11.1	27242601
ECLASS-12.0	27242601
ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879049184
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane elektryczne | Zasilanie

Idle current external max.	70 mA
Pobór prądu maks.	25 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	4 A
Prąd sumaryczny US maks.	4 A
zasilanie modułu	przez połączenie systemowe

Dane elektryczne | Wejście

Type input	1000, Pt100, Ni100, 200, 200, R 0...3000 Ω, 120, 500, 500
Czas przetwarzania wejścia analogowego na kanał maks.	600 ms

Diagnozy

Diagnostyka	Under voltage
-------------	---------------

Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED	na moduł
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
--------------------------	---------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	117 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	47 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Typ przyłącza 4

Typ przyłącza 1	X0
Typ przyłącza 2	X1
Typ przyłącza 3	X2
Typ przyłącza 4	X2
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	+ R 0
PIN 2	+ R 1
PIN 3	+ R 2
PIN 4	+ R 3
PIN 5	UI
PIN 6	UI
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	RL 0
PIN 2	RL 1
PIN 3	RL 2
PIN 4	RL 3
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6

PIN 1	FE
PIN 2	FE
PIN 3	FE
PIN 4	FE
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	- R 0
PIN 2	- R 1
PIN 3	- R 2
PIN 4	- R 3
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V