

Moduł sieciowy MASI67 E/A

4 DI, 4 DO, wyjścia bezpieczne


Wejścia/wyjścia cyfrowe
Grupy wyjść do PLd (EN ISO 13849-1) wyłączane przez przekaźnik bezpieczeństwa
DI4 - 0.2 A DO4 - 1.6 A (C) - 4× M12 (AB) (K3)
Podwójne przyporządkowanie gniazd M12, PIN 2 + 4
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
24 V DC zewnętrzne (18...30.2 V DC) EN 61131-2, podłączenie czarnym kablem profilowym interfejsu AS

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

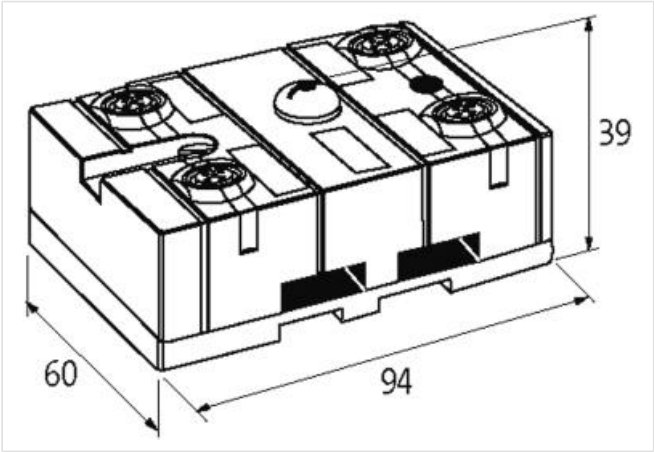

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879048996
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie magistrali interfejs AS DC min.	26,5 V
Napięcie magistrali interfejs AS DC maks.	31,6 V
Pobór prądu portu AS-i maks.	250 mA
Prąd sumaryczny maks.	6,4 A
Dane elektryczne Wejście	

Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Obciążalność prądowa maks.	0,2 A

Dane elektryczne | Wyjście

Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Prąd wyjściowy na pin maks.	1,6 A

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Rodzaj adresowania	Gniazdo adresowania, Master
Zakres adresów slave	(0), 1 A...31 A, 1 B...31 B

Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS

Profil (IO.ID.ID2)	S-7.A.7
--------------------	---------

Diagnozy

Diagnostyka	brak napięcia
Diagnostyka przez LED	na moduł
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych

Instalowanie | Podłączanie

Podwójne obłożenie gniazda M12	tak
--------------------------------	-----

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	94 mm
Szerokość	60 mm
Głębokość	39 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C

Typ przyłącza 2

Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO
PIN 3	0 V
PIN 4	DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	Usens +
PIN 2	DI
PIN 3	Usens -

PIN 4	DI
PIN 5	n.c.