

Moduł sieciowy MASI67 E/A DI8/0,34A DO8/1,6A AB K3 8xM12

Wejścia/wyjścia cyfrowe

DI8 - 0.34 A DO8 - 1.6 A - 8x M12 (AB) (K3)

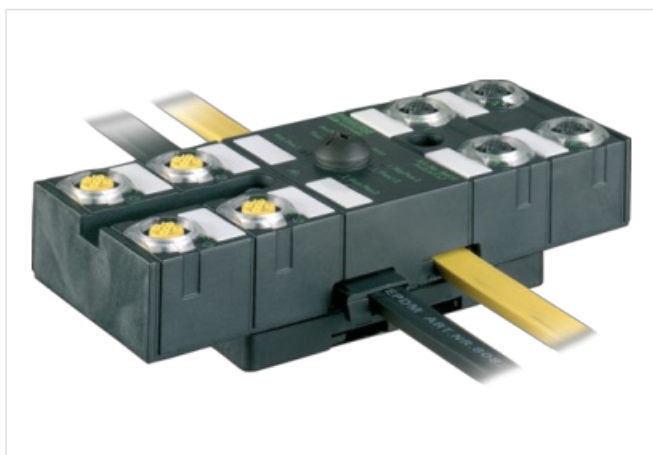
Grupy wyjść do PLd (EN ISO 13849-1) wyłączane przez przekaźnik bezpieczeństwa

Podwójne przyporządkowanie gniazd M12, PIN 2 + 4

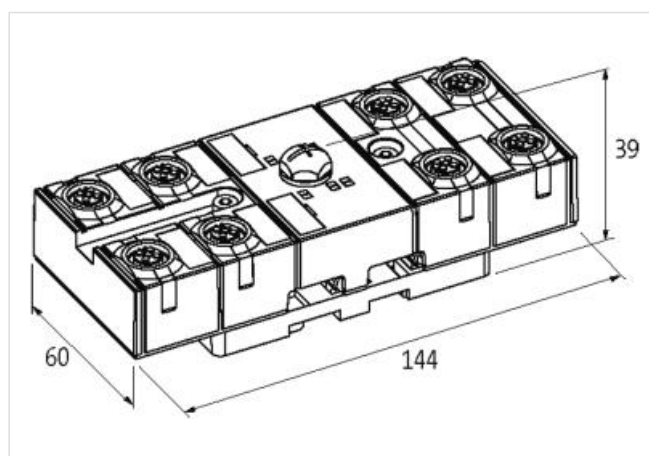
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Obudowa jest całkowicie zalana.

24 V DC zewnętrzne (18...30.2 V DC) EN 61131-2, połączenie za pomocą czarnego przewodu profilowego interfejsu AS, możliwe 2 bezpiecznie separowane zasilania

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879048989
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie magistrali interfejs AS DC min.	26,5 V
Napięcie magistrali interfejs AS DC maks.	31,6 V
Pobór prądu portu AS-i maks.	440 mA
Prąd sumaryczny maks.	8 A

Dane elektryczne | Wejście

Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Obciążalność prądowa maks.	0,34 A
Dane elektryczne Wyjście	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Prąd wyjściowy na pin maks.	1,6 A
Komunikacja przemysłowa Dane magistrali	
Rodzaj adresowania	Gniazdo adresowania, Master
Zakres adresów slave	(0), 1 A...31 A, 1 B...31 B
Komunikacja przemysłowa Interfejs AS	
Profil (IO.ID.ID2)	2× S-7.A.7
Diagnozy	
Diagnostyka	brak napięcia
Diagnostyka przez LED	na moduł
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Instalowanie Podłączanie	
Podwójne obłożenie gniazda M12	tak
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	144 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	39 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C
Typ przyłącza 2	
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO
PIN 3	0 V
PIN 4	DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	Usens +
PIN 2	DI
PIN 3	Usens -

PIN 4	DI
PIN 5	n.c.