

Moduł sieciowy MASI68 DI4 DO4 Y E 8xM12


Moduł rozszerzający
DI4 - 0.2 A DO4 - 2 A (E) - 8× M12 (Y)
Okablowanie Y
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

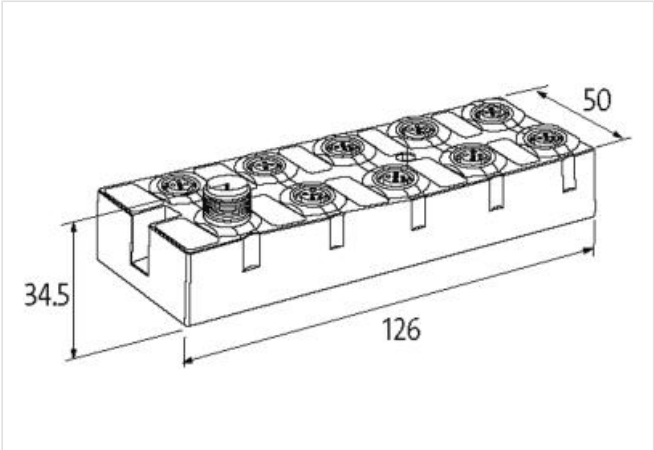

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879048873
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie magistrali interfejs AS DC min.	26,5 V
Napięcie magistrali interfejs AS DC maks.	31,6 V
Pobór prądu portu AS-i maks.	250 mA
Prąd sumaryczny maks.	4 A
Dane elektryczne Wejście	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak

Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Obciążalność prądowa maks.	0,2 A
Dane elektryczne Wyjście	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Prąd wyjściowy na pin maks.	2 A
Komunikacja przemysłowa Dane magistrali	
Rodzaj adresowania	Przylącze M12 i programator, Master
Zakres adresów slave	(0), 1 ... 31
Komunikacja przemysłowa Interfejs AS	
AS-i Power 24	tak
Profil (IO.ID.ID2)	S-7.F.E
Diagnozy	
Diagnostyka	brak napięcia
Diagnostyka przez LED	na moduł
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP68
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	przykręcone
Wysokość	126 mm
Szerokość	50 mm
Głębokość	34,5 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C
Connection type 6	
Typ przylącza 1	A C
Typ przylącza 2	B D
Typ przylącza 3	Bus In
Typ przylącza 4	Bus Out
Typ przylącza 5	E G
Connection type 6	F H
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	Usens +
PIN 2	DI
PIN 3	Usens -
PIN 4	DI
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	Usens +

PIN 2	n.c.
PIN 3	Usens -
PIN 4	DI
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO
PIN 3	0 V
PIN 4	DO
PIN 5	FE
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	DO
PIN 5	FE