

Moduł sieciowy MASI68 E/A DI8 AB E 8xM8 AB-Slave


Moduł rozszerzający
DI8 - 0.19 A (E) - 8x M8 (AB)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Preset 1x address 31 A, 1x address 31 B

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

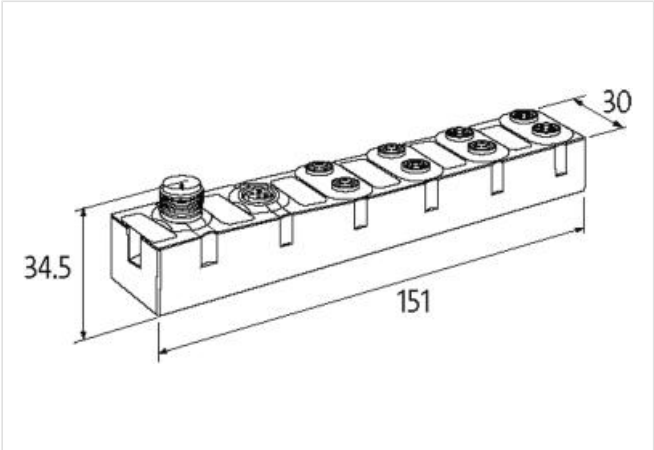

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879048811
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie magistrali interfejs AS DC min.	26,5 V
Napięcie magistrali interfejs AS DC maks.	31,6 V
Pobór prądu portu AS-i maks.	300 mA
Dane elektryczne Wejście	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches

Obciążalność prądowa maks. 0,19 A

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Rodzaj adresowania Przyłącze M12 i programator, Master
Zakres adresów slave (0), 1 A...31 A, 1 B...31 B

Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS

AS-i Power 24 tak
Profil (IO.ID.ID2) 2x S-0.A.E

Diagnozy

Diagnostyka brak napięcia
Diagnostyka przez LED na moduł
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP68

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu przykręcone
Wysokość 85 mm
Szerokość 30 mm
Głębokość 34,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1 B D F H
Typ przyłącza 2 Bus In
Typ przyłącza 3 Bus Out
Family construction form M8
Gender female
Kolor uchwyty stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 3
PIN 1 Usens +
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwyty stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 4
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwyty stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V

PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
PIN 5	n.c.