

Moduł sieciowy Cube20 BN-C DIO8

Połączenie systemowe

Zasilanie zewnętrzne

DIO8 - (BN) Cube67/20


Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

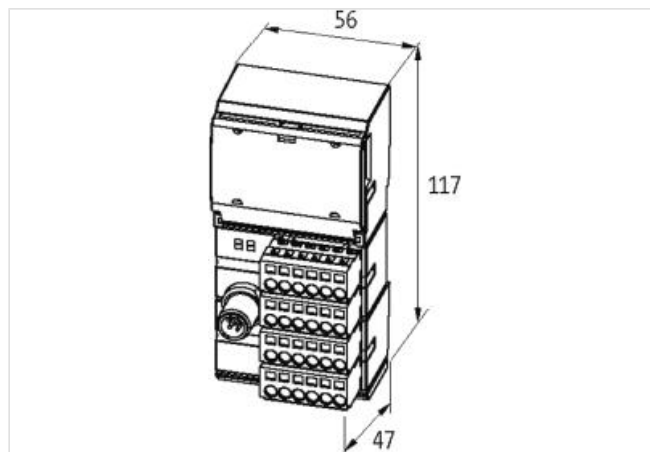

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879048774
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Norm operating voltage	EN 61131-2
Napięcie robocze US DC	24 V
Napięcie robocze UA DC	24 V
Pobór prądu maks.	100 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	12 A

Dane elektryczne | Wejście

Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak

Type input	PNP (EN 61131-2)
Filtr czasu wejścia	1 ms
Obciążalność prądowa maks.	0,7 A
Dane elektryczne Wyjście	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Prąd wyjściowy na pin maks.	0,5 A
Obciążenie lampowe	10 W
Diagnozy	
Diagnostyka	Under voltage
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED	na moduł na kanał (tylko wyjścia)
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Instalowanie Układ pinów	
Rząd zacisków X2	Input/Output
Rząd zacisków X3	Input/Output
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	tak
Galvanic separation input/output	tak
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Number extension modules max.	3
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	117 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	47 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Typ przyłącza 5	
Typ przyłącza 1	Cube67 In
Typ przyłącza 2	X0
Typ przyłącza 3	X1
Typ przyłącza 4	X2
Typ przyłącza 5	X2
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V

PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	UA
PIN 2	UA
PIN 3	UI
PIN 4	UI
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	FE
PIN 2	FE
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	DI 0
PIN 2	DI 1
PIN 3	DI 2
PIN 4	DI 3
PIN 5	US
PIN 6	US
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	DO 0
PIN 2	DO 1
PIN 3	DO 2
PIN 4	DO 3
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V