

Gateway EtherCAT AS-i, 2 Master, Spec.3.0

integrated data decoupling

Gateway-Singlemaster

z przodu przez zaciski sprężynowe 0.5...1.5 mm²

AS-Interface/PROFIBUS DP

Specification 3.0

Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com


Pozostałe bramy dostępne na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

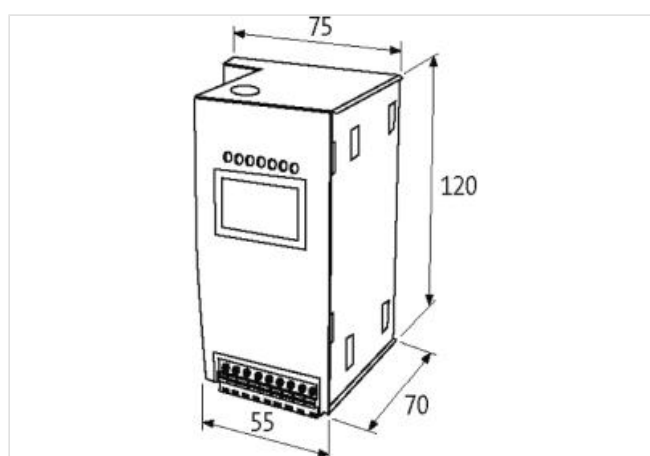

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879444712
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane techniczne | Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy interfejsu AS maks. 70 mA

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC 30 V

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Automatic baudrate detection tak

Prędkość transmisji danych min.	9,6 kBaud
---------------------------------	-----------

Prędkość transmisji danych maks.	12 MBaud
----------------------------------	----------

Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS

Specyfikacja AS-i	V3.0
-------------------	------

Liczba urządzeń slave maks.	62
-----------------------------	----

Łącze diagnostyczne szeregowe	PS2/RS232
-------------------------------	-----------

Czas cyklu AS-i	150 μ s × (liczba urządzeń Slave + 2)
-----------------	---

Komunikacja przemysłowa | Profibus

Funkcja PROFIBUS	Obrazowanie urządzeń typu Slave interfejsu AS jako danych procesowych I/O w sieci PROFIBUS DP z pełną diagnostyką i konfiguracją poprzez DP-Master
------------------	--

Instalowanie | Podłączanie

Family construction form	SUB-D9
--------------------------	--------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------------	------

Odporność na przeciążenie	tak
---------------------------	-----

odporny na zwarcie	tak
--------------------	-----

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
------------------------------	-------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Liczba przycisków obsługowych	4
-------------------------------	---

Funkcja przycisków obsługowych	ESC, Mode, OK, Set
--------------------------------	--------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
-------------	------------

Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
----------------------------	-------------------------

Wysokość	120 mm
----------	--------

Szerokość	75 mm
-----------	-------

Głębokość	70 mm
-----------	-------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
--------------------------	------

Temperatura robocza maks.	55 °C
---------------------------	-------

Temperatura przechowywania min.	-20 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	85 °C
----------------------------------	-------

Zgodności, aprobaty

Low Voltage Directive	EN 50295
-----------------------	----------