

Gateway PB-DP/AS-i (1 Master) Spez. 3.0


Gateway-Singlemaster
z przodu przez zaciski sprężynowe 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com
Pozostałe bramy dostępne na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

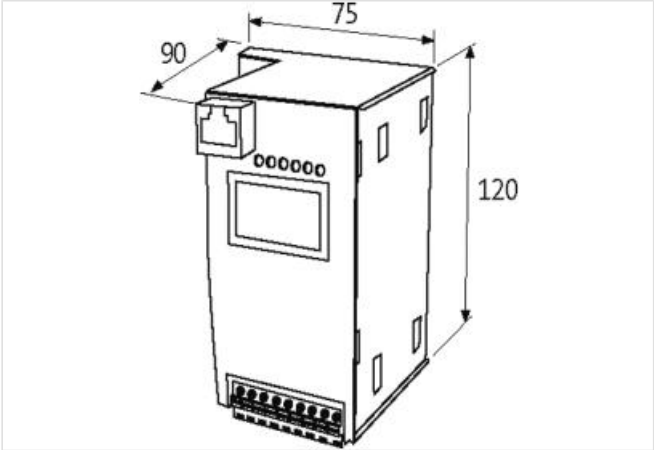

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27242208
ECLASS-7.0	27242208
ECLASS-8.0	27242208
ECLASS-9.0	27242208
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879495684
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Dane techniczne Dane elektryczne	
Znamionowy prąd roboczy interfejsu AS maks. 200 mA	
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	30 V
Komunikacja przemysłowa Dane magistrali	
Zakres adresowania, ustawienie fabryczne	3
Zakres adresów min.	1
Zakres adresów maks.	126
Rodzaj adresowania	PROFIBUS, Przyciski
Automatic baudrate detection	tak
Prędkość transmisji danych min.	9,6 kBaud

Prędkość transmisji danych maks. 12 MBaud

Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS

Specyfikacja AS-i V3.0

Liczba urządzeń slave maks. 62

Łącze diagnostyczne szeregowe RJ45/Ethernet

Czas cyklu AS-i $150 \mu s \times (\text{liczba urządzeń Slave} + 2)$

Instalowanie | Podłączanie

Family construction form SUB-D9

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20

Znamionowe napięcie izolacji 500 V

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Liczba przycisków obsługowych 4

Funkcja przycisków obsługowych ESC, Mode, OK, Set

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu geschnappt

Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)

Wysokość 120 mm

Szerokość 85 mm

Głębokość 83 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. 0 °C

Temperatura robocza maks. 55 °C

Temperatura przechowywania min. -25 °C

Temperatura przechowywania maks. 85 °C

Low Voltage Directive EN 50295