

Bramka PN/AS-i (1 Master) Spec. 3.0 Power 24

AS-Interface/EtherNet/IP

Power 24V

Specification 3.0

Diagnostyka przez magistralę

Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com

Pozostałe bramy dostępne na życzenie.

Gateway-Singlemaster

Zintegrowane rozdzielanie danych AS-I

Wykrywanie zdublowanego adresu AS-I



Zintegrowany detektor EMC AS-I

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

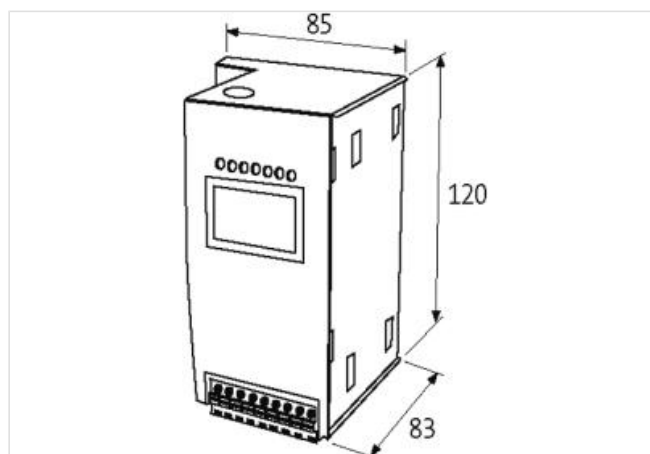

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242208
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879496674
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane techniczne | Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy interfejsu AS maks. 250 mA

Stopień bezpieczeństwa PELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
---------------------	------

Napięcie robocze DC min.	20 V
--------------------------	------

Napięcie robocze DC maks.	30,6 V
---------------------------	--------

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Obsługiwany protokół	EtherNet/IP
----------------------	-------------

Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS

Specyfikacja AS-i	V3.0
-------------------	------

Liczba urządzeń slave maks.	62
-----------------------------	----

Łącze diagnostyczne szeregowe	RJ45/magistrala
-------------------------------	-----------------

Czas cyklu AS-i	150 µs × (liczba urządzeń Slave + 2)
-----------------	--------------------------------------

Instalowanie | Podłączanie

Family construction form	RJ45
--------------------------	------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------------	------

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
------------------------------	-------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
-------------	------------

Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
----------------------------	-------------------------

Wysokość	120 mm
----------	--------

Szerokość	85 mm
-----------	-------

Głębokość	83 mm
-----------	-------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
--------------------------	------

Temperatura robocza maks.	55 °C
---------------------------	-------

Temperatura przechowywania min.	-25 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	85 °C
----------------------------------	-------

Norma produktu	EN 61131-2, EN 62026-2
----------------	------------------------