

Gateway Profibus-DP/AS-i, 1 Master, 3.0, Power 24

IP20

AS-Interface/PROFIBUS DP

Power 24V

Specification 3.0

Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com

Pozostałe bramy dostępne na życzenie.

Gateway-Singlemaster

Zintegrowane rozdzielanie danych AS-I

Wykrywanie zdublowanego adresu AS-I


Zintegrowany detektor EMC AS-I

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

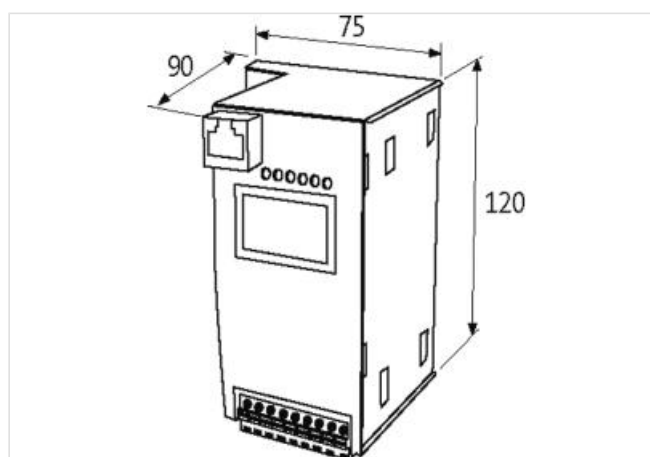

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879600415
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane techniczne | Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy interfejsu AS maks. 250 mA

Stopień bezpieczeństwa PELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 24.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	20 V
Napięcie robocze DC maks.	30,6 V

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Obsługiwany protokół	PROFIBUS DP Slave
----------------------	-------------------

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Automatic baudrate detection	tak
Prędkość transmisji danych min.	9,6 kBaud
Prędkość transmisji danych maks.	12 MBaud

Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS

Specyfikacja AS-i	V3.0
Liczba urządzeń slave maks.	62
Łącze diagnostyczne szeregowe	brak
Czas cyklu AS-i	150 μ s × (liczba urządzeń Slave + 2)

Instalowanie | Podłączanie

Family construction form	SUB-D9
--------------------------	--------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Znamionowe napięcie izolacji	500 V

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	120 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	90 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Norma produktu	EN 61131-2, EN 62026-2
----------------	------------------------