

Moduł sieciowy MASI68

AO2 U/I E 3xM12

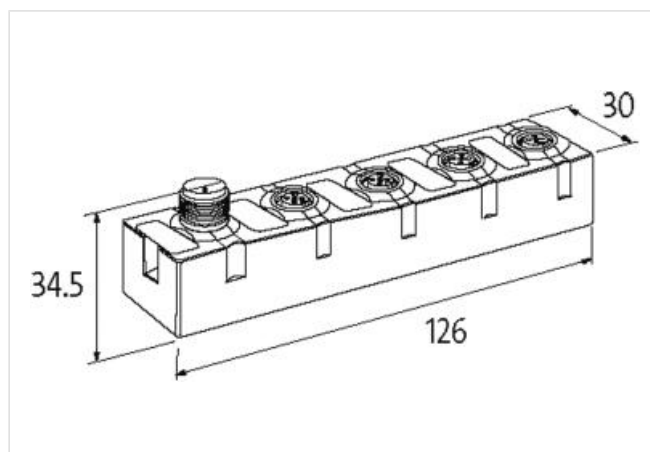
AO2 - (E) 2x M12 (UI)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879611183
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane elektryczne | Zasilanie

Norm operating voltage	EN 61131-2
Napięcie robocze UA DC	24 V
Napięcie robocze UA DC min.	18 V
Napięcie robocze UA DC maks.	30,2 V
Napięcie magistrali interfejs AS DC min.	26,5 V
Napięcie magistrali interfejs AS DC maks.	31,6 V
Pobór prądu portu AS-i maks.	100 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 26.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Obciążenie rezystancyjne maks.	60 Ω
--------------------------------	------

Rezystancja obciążenia min.	1 kΩ
-----------------------------	------

Czas przetwarzania wyjścia analogowego maks.	1,5 ms
--	--------

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Rodzaj adresowania	Przylącze M12 i programator, Master
--------------------	-------------------------------------

Zakres adresów slave	(0), 1 ... 31
----------------------	---------------

Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS

Profil (IO.ID.ID2)	S-7.3.5
--------------------	---------

Diagnozy

Diagnostyka	brak napięcia
-------------	---------------

Diagnostyka przez LED	na moduł
-----------------------	----------

Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
-----------------	--------------------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP68
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone
-------------	-------------

Wysokość	126 mm
----------	--------

Szerokość	30 mm
-----------	-------

Głębokość	34,5 mm
-----------	---------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	60 °C
---------------------------	-------

Temperatura przechowywania min.	-20 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	70 °C
----------------------------------	-------

Typ przylącza 3

Typ przylącza 1	A B
-----------------	-----

Typ przylącza 2	Bus In
-----------------	--------

Typ przylącza 3	Bus Out
-----------------	---------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Kolor uchwyty stykowego	czarny
-------------------------	--------

Kodowanie	A
-----------	---

Liczba biegunów	5
-----------------	---

PIN 1	AO +
-------	------

PIN 2	n.c.
-------	------

PIN 3	AO -
-------	------

PIN 4	n.c.
-------	------

PIN 5	PE
-------	----

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
--------	------

Kolor uchwyty stykowego	czarny
-------------------------	--------

Kodowanie	A
-----------	---

Liczba biegunów	4
-----------------	---

PIN 1	AS-i +
-------	--------

PIN 2	0 V
-------	-----

PIN 3	AS-i -
-------	--------

PIN 4	24 V DC
-------	---------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Kolor uchwyty stykowego	czarny
-------------------------	--------

Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
PIN 5	n.c.