

Moduł MASI20 DI4/0,15A DO4/2,0A

Cyfrowe wejścia/wyjścia przekaźnikowe

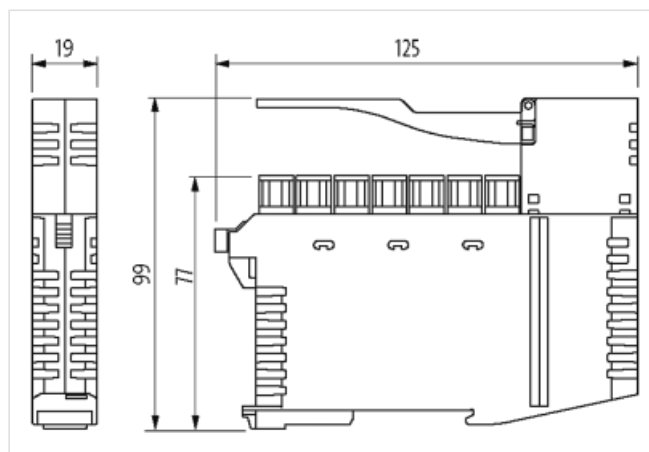
DI4 - 0.15 A DO4R - 2 A

Standard-Slave

Stopień ochrony IP20

Aktualne podręczniki można pobrać ze strony www.murrelektronik.com**[Link do produktu](#)****Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879705271
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze zewnętrzne DC min.	12 V
Napięcie robocze zewnętrzne DC maks.	30 V
Napięcie magistrali interfejs AS DC min.	26,5 V
Napięcie magistrali interfejs AS DC maks.	31,6 V
Pobór prądu portu AS-i maks.	230 mA
Prąd sumaryczny maks.	8 A
zasilanie modułu	Poprzez połączenie z systemem lub dodatkowe zasilanie

Dane elektryczne | Wejście

Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Prąd wejściowy maks.	5,6 mA
Obciążalność prądowa maks.	0,15 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC	250 V
Napięcie wyjściowe DC	30 V
Prąd wyjściowy na pin maks.	2 A

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Rodzaj adresowania	Gniazdo adresowania, Master
Zakres adresów slave	(0), 1 ... 31

Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS

Profil (IO.ID.ID2)	S-7.0.E
--------------------	---------

Diagnozy

Diagnostyka	brak napięcia
Diagnostyka przez LED	na moduł
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	125 mm
Szerokość	19 mm
Głębokość	99 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1	Asi Bus
Typ przyłącza 2	I / O
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	żółty
Liczba biegunów	4
PIN 25	AS-i +
PIN 26	AS-i +
PIN 27	AS-i -
PIN 28	AS-i -
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	24
PIN 1	I 1
PIN 2	I 2
PIN 3	I 3

PIN 4	I 4
PIN 5	I -
PIN 6	I -
PIN 7	I -
PIN 8	I -
PIN 9	I +
PIN 10	I +
PIN 11	I +
PIN 12	I +
PIN 15	O 13
PIN 16	O 14
PIN 17	O 23
PIN 18	O 24
PIN 19	O 33
PIN 20	O 34
PIN 21	O 43
PIN 22	O 44