

Węzeł sieciowy Cube67+, Profibus DP

Cube67+

PROFIBUS DP

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".


Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

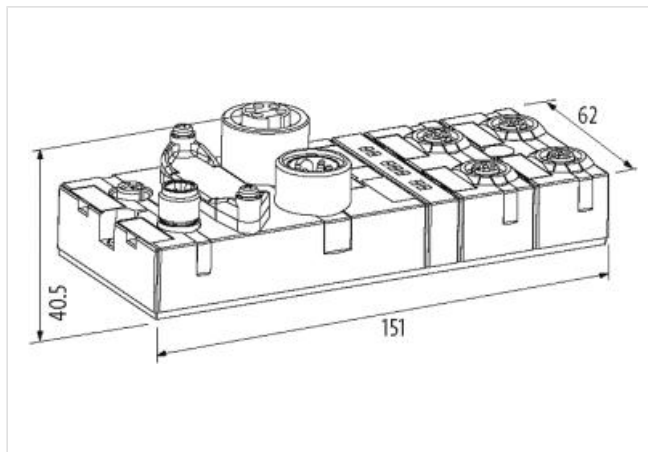

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879048620
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu maks.	120 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	8 A
Prąd sumaryczny US maks.	8 A

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Zakres adresów wyjść maks.	244 Bytes
Zakres adresów wejść maks.	244 Bytes
Zakres adresów min.	0
Zakres adresów maks.	99

Rodzaj adresowania

Przełączniki obrotowe

Komunikacja przemysłowa | IO-Link

Liczba portów master IO-Link maks.

12

Diagnozy

Diagnostyka	Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)

IP67

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Number extension modules max.

32

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	151 mm
Szerokość	62 mm
Głębokość	40,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	75 °C

Norma produktu

EN 61131-2

Typ przyłącza 5

Typ przyłącza 1	Bus In
Typ przyłącza 2	Bus Out
Typ przyłącza 3	Internal system connection
Typ przyłącza 4	Power In
Typ przyłącza 5	Power Out
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	B
Liczba biegunów	5
PIN 1	5 V
PIN 2	Cable A (GN)
PIN 3	0 V
PIN 4	Cable B (RD)
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	B
Liczba biegunów	5
PIN 1	5 V
PIN 2	Cable A (GN)
PIN 3	0 V
PIN 4	Cable B (RD)
PIN 5	n.c.

Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	7/8"
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	7/8"
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)