

Węzeł sieciowy Cube67+ Ethernet/IP BN-E V2



Cube67+
EtherNet/IP
regulowane przez Machine Options Management (MOM)
Zmienne dla danych wejściowych/wyjściowych
I/O-Mapping
I/O-Check
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

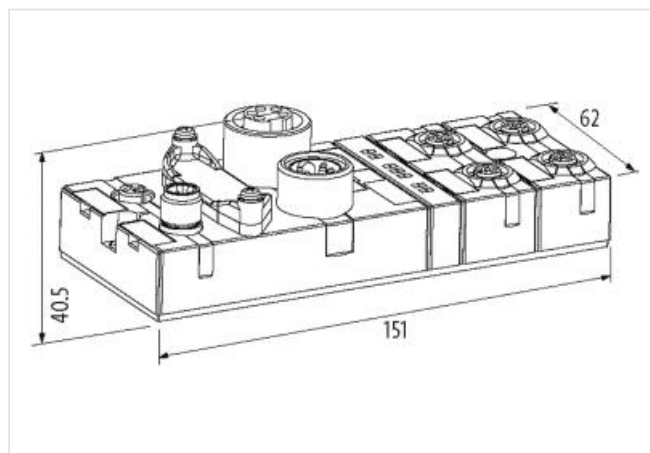

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879635219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu maks.	200 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	8 A
Prąd sumaryczny US maks.	8 A

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Machine Option Management tak

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Zakres adresów wyjść maks. 500 Bytes

Zakres adresów wejść maks. 504 Bytes

Komunikacja przemysłowa | Ethernet/IP

Adresowanie EtherNet/IP BOOTP, DHCP, Przełączniki obrotowe

Komunikacja przemysłowa | IO-Link

Liczba portów master IO-Link maks. 128

Diagnozy

Diagnostyka Under voltage, brak napięcia

Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał

Diagnostyka przez LED na moduł i kanał

Diagnoza zwarciowa tak

Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych

Diagnoza przeciążenia tak

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Number extension modules max. 32

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe

Wysokość 151 mm

Szerokość 62 mm

Głębokość 40,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. 0 °C

Temperatura robocza maks. 55 °C

Temperatura przechowywania min. -20 °C

Temperatura przechowywania maks. 75 °C

Norma produktu EN 61131-2

Typ przyłącza 4

Typ przyłącza 1 Internal system connection

Typ przyłącza 2 Port1, Port2

Typ przyłącza 3 Power In

Typ przyłącza 4 Power Out

Family construction form M12

Gender female

Kolor uchwyty stykowego czarny

Kodowanie A

Liczba biegunów 6

PIN 1 24 V DC (UA)

PIN 2 24 V DC (US)

PIN 3 0 V

PIN 4 Bus internal

PIN 5 Bus internal

PIN 6 0 V

Typ montażu włożone, przykręcone

Moment obrotowy 0,6 Nm

Family construction form M12

Gender female

Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	D
Liczba biegunów	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
Family construction form	7/8"
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	7/8"
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)