

Moduł sieciowy Cube67 E/A DI16 C 8xM12


Moduł kompaktowy  
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".  
Obudowa jest całkowicie zalana.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

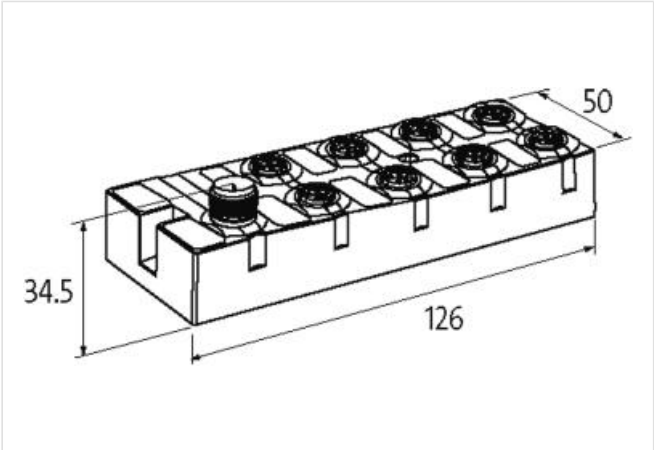

| Dane handlowe                      |               |
|------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                         | 27242604      |
| ECLASS-6.1                         | 27242604      |
| ECLASS-7.0                         | 27242604      |
| ECLASS-8.0                         | 27242604      |
| ECLASS-9.0                         | 27242604      |
| ECLASS-10.1                        | 27242604      |
| ECLASS-11.1                        | 27242604      |
| ECLASS-12.0                        | 27242604      |
| ETIM-5.0                           | EC001599      |
| GTIN                               | 4048879048583 |
| Jednostka pakowania                | 1             |
| Kod taryfy celnej                  | 85389099      |
| Dane techniczne   Dane elektryczne |               |
| Terminator                         | zintegrowane  |
| Dane elektryczne   Zasilanie       |               |
| Norm operating voltage             | EN 61131-2    |
| Napięcie robocze US DC             | 24 V          |
| Pobór prądu maks.                  | 50 mA         |
| Prąd sumaryczny UA maks.           | 4 A           |
| Prąd sumaryczny US maks.           | 4 A           |
| Dane elektryczne   Wejście         |               |
| Odporność na przeciążenie          | tak           |

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| odporny na zwarcie                | tak                                            |
| Type input                        | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Filtr czasu wejścia               | 1 ms                                           |
| Prąd czujnika US na wejście maks. | 0,2 A                                          |

**Diagnozy**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Diagnostyka                  | Under voltage, brak napięcia         |
| Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał                     |
| Diagnostyka przez LED        | na moduł i kanał                     |
| Diagnoza zwarciowa           | tak                                  |
| Wyświetlacz LED              | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
| Diagnoza przeciążenia        | tak                                  |

**Ochrona urządzenia | Elektryczna**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
|--------------------------------|------|

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Suitable for mounting type | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
| Wysokość                   | 126 mm                       |
| Szerokość                  | 50 mm                        |
| Głębokość                  | 34,5 mm                      |

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.         | 0 °C   |
| Temperatura robocza maks.        | 55 °C  |
| Temperatura przechowywania min.  | -20 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 75 °C  |

**Typ przyłącza 2**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Typ przyłącza 1          | 0-7          |
| Typ przyłącza 2          | Bus In       |
| Family construction form | M12          |
| Gender                   | female       |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny       |
| Kodowanie                | A            |
| Liczba biegunów          | 5            |
| PIN 1                    | 24 V DC (US) |
| PIN 2                    | DI / Diag    |
| PIN 3                    | 0 V          |
| PIN 4                    | DI           |
| PIN 5                    | PE           |
| Family construction form | M12          |
| Gender                   | male         |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny       |
| Kodowanie                | A            |
| Liczba biegunów          | 6            |
| PIN 1                    | 24 V DC (UA) |
| PIN 2                    | 24 V DC (US) |
| PIN 3                    | 0 V          |
| PIN 4                    | Bus internal |
| PIN 5                    | Bus internal |
| PIN 6                    | 0 V          |