

Moduł sieciowy Cube67 E/A DI16 E 8xM12 NPN


Moduł rozszerzający
DI16 (E) NPN - 8x M12
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

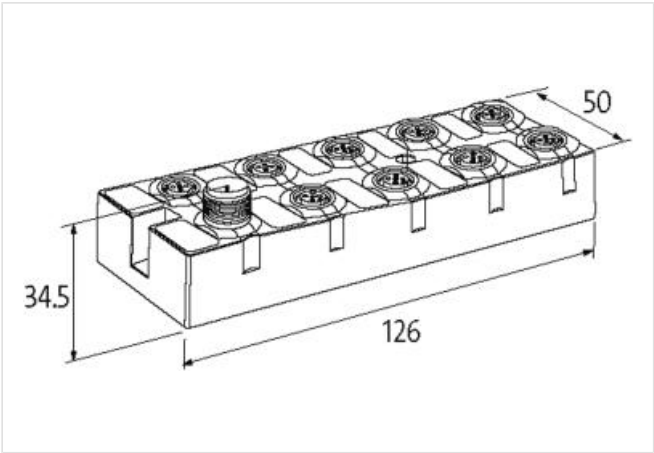

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879048552
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane elektryczne Zasilanie	
Norm operating voltage	EN 61131-2
Napięcie robocze US DC	24 V
Pobór prądu maks.	50 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	4 A
Prąd sumaryczny US maks.	4 A
Dane elektryczne Wejście	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak

Type input	for 3-wire sensors or mechanical switches, NPN
------------	--

Filtr czasu wejścia	1 ms
---------------------	------

Prąd czujnika US na wejście maks.	0,2 A
-----------------------------------	-------

Diagnozy

Diagnostyka	Under voltage, brak napięcia
-------------	------------------------------

Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
------------------------------	------------------

Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
-----------------------	------------------

Diagnoza zwarciowa	tak
--------------------	-----

Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
-----------------	--------------------------------------

Diagnoza przeciążenia	tak
-----------------------	-----

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
----------------------------	------------------------------

Wysokość	126 mm
----------	--------

Szerokość	50 mm
-----------	-------

Głębokość	34,5 mm
-----------	---------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
--------------------------	------

Temperatura robocza maks.	55 °C
---------------------------	-------

Temperatura przechowywania min.	-20 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	75 °C
----------------------------------	-------

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	0-7
-----------------	-----

Typ przyłącza 2	Bus In
-----------------	--------

Typ przyłącza 3	Bus Out
-----------------	---------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Kolor uchwyty stykowego	czarny
-------------------------	--------

Kodowanie	A
-----------	---

Liczba biegunów	5
-----------------	---

PIN 1	24 V DC (US)
-------	--------------

PIN 2	DI / Diag 10-17
-------	-----------------

PIN 3	0 V
-------	-----

PIN 4	DI 0-7
-------	--------

PIN 5	PE
-------	----

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
--------	------

Kolor uchwyty stykowego	czarny
-------------------------	--------

Kodowanie	A
-----------	---

Liczba biegunów	6
-----------------	---

PIN 1	24 V DC (UA)
-------	--------------

PIN 2	24 V DC (US)
-------	--------------

PIN 3	0 V
-------	-----

PIN 4	Bus internal
-------	--------------

PIN 5	Bus internal
-------	--------------

PIN 6	0 V
-------	-----

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Kolor uchwyty stykowego	czarny
-------------------------	--------

Kodowanie	A
-----------	---

Liczba biegunów	6
-----------------	---

PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V